

SAMSUNG

RAC

Rezidenční klimatizace 2017





WIND-FREE



„Wind-free“ chlazení, komfortní chlazení

Ochlazuje rychleji, dále a do větší šířky

V horkých letních dnech chcete co nejrychleji vychladit vaši místnost. Abyste však dosáhli požadované teploty, musíte snášet nepříjemný chladný průvan. Samsung AR9500M poskytuje **nový způsob chlazení**. Díky jedinečnému trojúhelníkovému designu je chlazení rychlejší o 43 % a účinnější. Při udržování komfortu s chlazením Wind-Free dosáhneme úspory energie až o 72 %.



Wind-free Cooling

Wind-Free klimatizace distribuuje vzduch přes 21 000 mikro otvorů v předním panelu, vytváří tak rozptýlený a jemný proud vzduchu, skutečně definovaný jako „bez-větrí“, který se jemně a tiše infiltruje do místnosti. Wind-Free jednotka udržuje mírné proudění vzduchu a sama si reguluje teplotu bez samotné úpravy teploty nebo vypnutí jednotky.





DIGITAL INVERTER 8-POLE

Digital Inverter 8-Pole

Ochlazuje rychleji, dále a do větší šířky

Digitální 8-pólový motor inverterového kompresoru spotřebuje o 68 % energie méně než klasický model. Udržuje požadovanou teplotu bez neustálého zapínání/ vypínání, takže pracuje mnohem tišeji s vyšší životností i účinností.



Digital Inverter 8-pole

Digitální 8-pólový motor kompresoru snižuje výchyly točivého momentu díky technologii POWERboost™.

Výsledkem je celkově nižší spotřeba elektrické energie, a zároveň zkrácení času na dosažení maximální rychlosti otáček kompresoru.





VIRUS DOCTOR & EASY FILTER

Dýchejte zdravější vzduch

Eliminuje viry s Virus Doctor a Easy Filter

Vynikající technologie Virus Doctor neutralizuje škodliviny ve vzduchu a zároveň ničí bakterie, které neodstraní filtr. Ze všech škodlivin ve vzduchu se stává neškodná vodní pára. Na rozdíl od obvyklých systémů čištění vzduchu s filtrem, které čistí pouze zpracovaný vzduch, klimatizace Samsung s technologií Virus Doctor odstraňují aktivně všechny znečišťující látky, a tak zlepšují kvalitu vzduchu.

EASY FILTER

Filtruje prach, vzdušné nečistoty a alergenů



VIRUS DOCTOR


Virus Doctor technologie eliminuje 99 % bakterií a virů




Klimatizace Samsung umožňují Wi-Fi ovládání využívající Smart Home App na Vašem Smartphonu. Ta umožní vzdáleně zapínat nebo vypínat jednotku, ovládat funkce, rozvrhy a režim odkudkoliv. Aplikace Smart Home umožňuje centrálně ovládat veškeré Samsung Smart zařízení díky celé řadě nástrojů.



Jedinečný trojúhelníkový tvar má širší vstup, takže může nasávat více vzduchu. Zlepšená šířka a úhel výstupu, žaluzie ve tvaru písmene „V“ a větší ventilátor rovněž zajišťují rychlejší chlazení a vypuzování vzduchu s delším dosahem. Osvěžující chladný vzduch se tak dostane do všech rohů vašeho pokoje, bez jakýchkoli slepých míst.

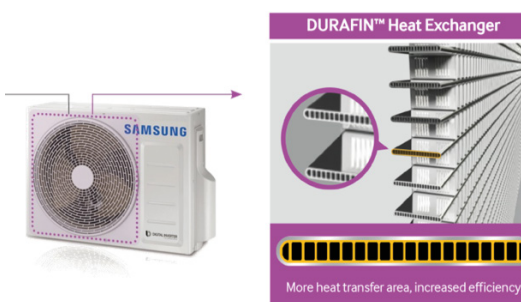

DURAFIN™ vylepšuje výkon tepelného výměníku a zároveň má vyšší odolnosti proti povětrnostním vlivům a korozi. Je vyroben z mnohem tvrdšího materiálu, který umožňuje používat tenčí a efektivnější design. Vylepšená vnější vrstva výměníku také podporuje rychlejší přenos tepla.

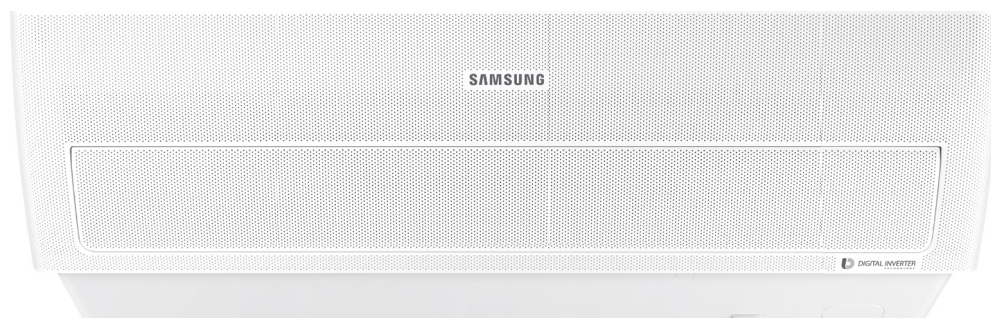

WINDFREE – AR9500M



- Wind-Free chlazení
- 8-polový motor kompresoru
- Triangle design
- Virus Doctor
- Digital Inverter
- Easy Filter
- 2-Step Cooling
- Triple Protect Plus
- Smart Wi-Fi Control

Technické údaje

model		Vnitřní jednotka			AR09MSPXAWKNEU	AR12MSPXAWKNEU	AR09MSPXBWKNEU	AR12MSPXAWKNEU	
		Vnější jednotka			AR09MSPXAWKXEU	AR12MSPXAWXNEU	AR09MSPXBWKXEU	AR12MSPXAWXNEU	
Typ					Best	Best	Better	Better	
System	Výkon	Chlazení		kW	2.5	3.5	2.5	3.5	
		Min/Stř/Max		kW	0.75/2.5/3.3	0.75/3.5/4	1.3/2.5/3.3	1.3/3.5/4	
		Vytápění		kW	3.2	4	3.2	4	
		Min/Stř/Max		kW	0.62/3.2/4.3	0.62/4/4.9	1.1/3.2/4.2	1.1/3.5/4.8	
	Energetická účinnost	EER (nominální chlazení)		–	4,03	3,24	3,73	3,30	
		COP (nominální vytápění)		–	4	3,64	3,72	3,72	
		Energetická třída		–	7 (A++)	6,6 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)	
				–	5.2 (A+++)	5.2 (A+++)	4.7 (A++)	4.7 (A++)	
	Elektrické napájení	Napájení		V/Hz/Ø	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	
		Příkon (nominální)	Chlazení (Min/Stř/Max)	kW	0.17/0.62/0.87	0.17/1.08/1.13	0.3/0.67/0.9	0.3/1.06/1.21	
			Vytápění (Min/Stř/Max)	kW	0.15/0.8/1.13	0.15/1.1/1.37	0.24/0.86/1.13	0.24/0.94/1.34	
		Proud (nominální)	Chlazení (Min/Stř/Max)	A	1.1/3.2/4.1	1.1/5/5.1	2/3.6/4.4	2/5/6	
			Vytápění (Min/Stř/Max)	A	1/3.9/5.2	1/5.1/6.1	1.6/4.4/5.4	1.6/4.5/6.1	
		Propojovací potrubí	Kapalina		Ø mm	6,35	6,35	6,35	6,35
			Plyn		Ø mm	9,52	9,52	9,52	9,52
			Omezení instalace	Max. délka	m	15	15	15	15
	Max. výška			m	8	8	8	8	
	Chladivo	Typ		–	R410A	R410A	R410A	R410A	
		Předplnění		kg	1100 g	1100 g	1100 g	1100 g	
	Vnitřní jednotka	Ventilátor	Průtok vzduchu		l/s	183	200	183	200
Kondenzát		Potrubí		mm	18	18	18	18	
Hladina hluku		Aku.tlak	Max/Min	dB(A)	38/16	39/16	37/19	38/19	
		Aku.výkon	Chlazení		55	57	54	56	
Rozměry a hmotnost		Rozměry (Š × V × H)		mm	10,4	10,4	9,4	9,4	
Vnější jednotka	Ventilátor	Hmotnost		kg	828*267*265	828*267*265	828*267*265	828*267*265	
	Hladina hluku	Aku.tlak	Chlazení	dB(A)	667	667	583	583	
		Aku.výkon	Chlazení/Vytápění		45	46	45	46	
	Rozměry a hmotnost	Chlazení		mm	59	62	59	62	
		Rozměry (Š × V × H)			35,0	35,0	27,6	27,6	
	Pracovní rozsah	Hmotnost		kg	790*548*285	790*548*285	720*548*265	720*548*265	
		Chlazení		°C	-10 ~ 46°C	-10 ~ 46°C	-10 ~ 46°C	-10 ~ 46°C	
		Vytápění		°C	-15 ~ 24°C	-15 ~ 24°C	-15 ~ 24°C	-15 ~ 24°C	

Vnější jednotky



2.5 kW
3.5 kW



BETTER – AR7000



- Triangle design
- Virus Doctor
- Digital Inverter
- Easy Filter

- 2-Step Cooling
- Triple Protect Plus
- Smart Wi-Fi Control


Technické údaje

model		Vnitřní jednotka			AR09KSPDBWKNEU	AR12KSPDBWKNEU	AR18MSPDBWKNEU	AR24MSPDBWKNEU	
		Vnější jednotka			AR09KSPDBWKXEU	AR12KSPDBWKXEU	AR18MSPDBWKXEU	AR24MSPDBWKXEU	
Typ					INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	
System	Výkon	Chlazení		kW	2.5	3.5	5.0	6.8	
		Min/Stř/Max		kW	0.97/2.50/3.30	0.97/3.50/4.00	1.60/5.00/6.50	2.20/6.80/7.90	
		Vytápění		kW	3.2	4.0	6.0	7.7	
		Min/Stř/Max		kW	0.97/3.20/5.40	0.97/4.00/5.80	1.20/6.00/7.20	1.2/7.7/8.2	
	Energetická účinnost	EER (nominální chlazení)		–	4.24	3.61	3.45	3.01	
		COP (nominální vytápění)		–	4.10	3.81	3.43	3.01	
		Energetická třída		–	SEER 71 (A++)	SEER 6.7 (A++)	SEER 6.1 (A++)	SEER 6.1 (A++)	
				–	SCOP 4.6 (A++)	SCOP 4.6 (A++)	SCOP 3.8 (A)	SCOP 3.8 (A)	
	Elektrické napájení	Napájení			V/Hz/Ø	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
		Příkon (nominální)	Chlazení (Min/Stř/Max)		kW	0.26/0.59/0.79	0.26/0.97/1.15	0.32/1.45/1.98	0.34/2.26/3.3
			Vytápění (Min/Stř/Max)		kW	0.22/0.78/1.55	0.22/1.05/1.70	0.27/1.75/2.00	0.28/2.56/2.26
		Proud (nominální)	Chlazení (Min/Stř/Max)		A	1.70/3.20/3.80	1.70/4.80/5.20	2.00/6.60/8.70	2.20/10.00/15.10
			Vytápění (Min/Stř/Max)		A	1.30/3.80/7.00	1.30/5.00/8.20	1.70/7.90/9.00	1.80/11.20/10.10
		Propojovací potrubí	Kapalina		Ø mm	6.35	6.35	6.35	6.35
			Plyn		Ø mm	9.52	9.52	12.70	15.88
			Omezení instalace	Max. délka		m	15	15	30
	Max. výška			m	8	8	15	15	
	Chladivo	Typ		–	R410A	R410A	R410A	R410A	
		Předplnění		kg	1.10	1.10	1.30	1.50	
	Vnitřní jednotka	Ventilátor	Průtok vzduchu		l/s	183.33	183.33	317.00	350.00
Kondenzát		Potrubí		mm	18	18	18	18	
Hladina hluku		Aku.tlak	Max/Min	dB(A)	38/16	40/16	41/25	45/26	
		Aku.výkon	Chlazení		56	58	58	62	
Rozměry a hmotnost		Rozměry (Š × V × H)		mm	826 × 260 × 275	826 × 260 × 275	1 065 × 301 × 294	1065 × 301 × 294	
	Hmotnost		kg	10.20	10.20	14.60	14.60		
Vnější jednotka	Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení	l/s	666.67	666.67	800.00	916.67	
	Hladina hluku	Aku.tlak	Chlazení/Vytápění	dB(A)	45	46	51	54	
		Aku.výkon			Chlazení	59	62	65	68
	Rozměry a hmotnost	Rozměry (Š × V × H)		mm	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	880 × 648 × 310	880 × 793 × 310	
		Hmotnost		kg	34.50	34.50	41.50	51.00	
	Pracovní rozsah	Chlazení		°C	-10.0 ~ 46.0	-10.0 ~ 46.0	-10.0 ~ 46.0	-10.0 ~ 46.0	
		Vytápění		°C	-15.0 ~ 24.0	-15.0 ~ 24.0	-15.0 ~ 24.0	-15.0 ~ 24.0	

Vnější jednotky



2.5 kW
3.5 kW



5.0 kW
6.8 kW



GOOD – AR5000




- Triangle design
- Digital Inverter
- Easy Filter

- 2-Step Cooling
- Triple Protect Plus
- Smart Wi-Fi Control


Technické údaje

model		Vnitřní jednotka			AR09KSWSBWKNZE	AR12KSWSBWKNZE	AR18MSWSAWKNEU	AR24MSWSAWKNEU	
		Vnější jednotka			AR09KSWSBWKXZE	AR12KSWSBWKXZE	AR18MSWSAWKXEU	AR24MSWSAWKXEU	
Typ					INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	
System	Výkon	Chlazení		kW	2.5	3.5	5.0	6.8	
		Min/Stř/Max		kW	1.30/2.50/3.30	1.30/3.50/4.00	1.60/5.00/6.50	1.40/6.80/7.90	
		Vytápění		kW	3.2	3.8	6.0	7.7	
		Min/Stř/Max		kW	1.10/3.20/4.15	1.10/3.80/4.65	1.60/5.00/6.50	1.20/7.70/8.20	
	Energetická účinnost	EER (nominální chlazení)		–	3.73	3.30	3.45	3.01	
		COP (nominální vytápění)		–	3.72	3.73	3.43	3.01	
		Energetická třída		–	SEER 7.1 (A++)	SEER 6.7 (A++)	SEER 7.0 (A++)	SEER 7.0 (A++)	
				–	SCOP 4.6 (A++)	SCOP 4.6 (A++)	SCOP 4.0 (A+)	SCOP 4.0 (A+)	
	Elektrické napájení	Napájení			V/Hz/Ø	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1
		Příkon (nominální)	Chlazení (Min/Stř/Max)		kW	0.30/0.67/0.90	0.30/1.06/1.21	0.32/1.45/1.98	0.34/2.26/3.30
			Vytápění (Min/Stř/Max)		kW	0.24/0.86/1.13	0.24/1.02/1.34	0.27/1.75/2.00	0.28/2.56/2.26
		Proud (nominální)	Chlazení (Min/Stř/Max)		A	2.00/3.60/4.40	2.00/5.00/6.00	2.00/6.60/8.70	2.20/10.00/15.10
			Vytápění (Min/Stř/Max)		A	1.60/4.40/5.40	1.60/5.00/6.10	1.70/7.90/9.00	1.80/11.20/10.10
		Propojovací potrubí	Kapalina		Ø mm	6.35	6.35	6.35	6.35
			Plyn		Ø mm	9.52	9.52	12.70	15.88
			Omezení instalace	Max. délka		m	15	15	30
	Max. výška			m	8	8	15	15	
	Chladivo	Typ			–	R410A	R410A	R410A	R410A
		Předplnění			kg	0.95	0.95	1.30	1.50
	Vnitřní jednotka	Ventilátor	Průtok vzduchu			l/s	183.33	200.00	316.67
Kondenzát		Potrubí			mm	18	18	18	18
Hladina hluku		Aku.tlak	Max/Min		dB(A)	37 /19	38 /19	41 /25	45/26
		Aku.výkon	Chlazení			54	56	58	62
Rozměry a hmotnost		Rozměry (Š × V × H)			mm	826 × 261 × 261	826 × 261 × 261	1065 × 294 × 301	1065 × 294 × 301
	Hmotnost			kg	9.50	9.50	13.40	13.40	
Vnější jednotka	Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení		l/s	583.33	583.33	800.00	916.67
	Hladina hluku	Aku.tlak	Chlazení/Vytápění		dB(A)	45	46	51	54
		Aku.výkon	Chlazení			59	62	65	68
	Rozměry a hmotnost	Rozměry (Š × V × H)			mm	720 × 548 × 265	720 × 548 × 265	880 × 648 × 310	880 × 793 × 310
		Hmotnost			kg	28.50	28.50	41.50	51.00
	Pracovní rozsah	Chlazení			°C	-10.0 ~ 46.0	-10.0 ~ 46.0	-10.0 ~ 46.0	-10.0 ~ 46.0
		Vytápění			°C	-15.0 ~ 24.0	-15.0 ~ 24.0	-15.0 ~ 24.0	-15.0 ~ 24.0

Vnější jednotky



2.5 kW
3.5 kW



5.0 kW
6.8 kW




BORACAY – AR4000

- Filtr Full HD
- Inteligentní invertor
- Good sleep
- Turbochlazení


Technické údaje

model		Vnitřní jednotka			AR09MSFHBWKNEU	AR12MSFHBWKNEU	AR18MSFHBWKNEU	AR24MSFHBWKNEU	
		Vnější jednotka			AR09MSFHBWKXEU	AR12MSFHBWKXEU	AR18MSFHBWKXEU	AR24MSFHBWKXEU	
Typ					INVERTER	INVERTER	INVERTER	INVERTER	
System	Výkon	Chlazení		kW	2.5	3.5	5.0	6.8	
		Min/Stř/Max		kW	1.10/2.50/3.30	1.10/3.50/4.00	1.60/5.00/6.50	1.40/6.80/7.90	
		Vytápění		kW	3.2	3.7	6.0	7.7	
		Min/Stř/Max		kW	1.10/3.20/4.15	1.10/3.70/4.65	1.20/6.00/7.20	1.20/7.70/8.20	
	Energetická účinnost	EER (nominální chlazení)		–	3.73	3.21	3.45	3.01	
		COP (nominální vytápění)		–	3.72	3.72	3.45	3.01	
		Energetická třída		–	SEER 6.1 (A++)	SEER 6.1 (A++)	SEER 6.7 (A++)	SEER 6.1 (A++)	
				–	SCOP 4.8 (A++)	SCOP 4.8 (A++)	SCOP 4.2 (A+)	SCOP 4.5 (A+)	
	Elektrické napájení	Napájení		V/Hz/Ø	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	220~240/50/1	
		Příkon (nominální)	Chlazení (Min/Stř/Max)	kW	0.21/0.67/0.90	0.21/1.09/1.25	0.32/1.45/1.98	0.34/2.26/3.30	
			Vytápění (Min/Stř/Max)	kW	0.24/0.86/1.13	0.24/0.995/1.34	0.27/1.75/1.90	0.28/2.56/2.26	
		Proud (nominální)	Chlazení (Min/Stř/Max)	A	1.50/3.50/4.40	1.50/5.20/6.00	2.00/6.60/8.70	2.20/10.00/15.10	
			Vytápění (Min/Stř/Max)	A	1.60/4.40/5.40	1.60/5.00/6.10	1.70/7.90/8.70	1.80/11.20/10.10	
		Propojovací potrubí		Kapalina	Ø mm	6.35	6.35	6.35	6.35
				Plyn	Ø mm	9.52	9.52	12.70	15.88
				Omezení instalace	Max. délka	m	15	15	30
	Max. výška	m	8		8	15	15		
	Chladivo	Typ		–	R410A	R410A	R410A	R410A	
		Předplnění		kg	0.95	0.95	1.30	1.50	
	Vnitřní jednotka	Ventilátor	Průtok vzduchu		l/s	166.67	183.33	258.33	275.00
Kondenzát		Potrubí		mm	18	18	18	18	
Hladina hluku		Aku.tlak	Max/Min	dB(A)	38 /21	42 /21	42 /25	44 /28	
		Aku.výkon	Chlazení		56	59	58	63	
Rozměry a hmotnost		Rozměry (Š × V × H)		mm	820 × 285 × 227	820 x 285 × 227	1 065 × 298 × 243	1 065 × 298 × 243	
	Hmotnost		kg	8.20	8.20	11.50	11.50		
Vnější jednotka	Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení	l/s	583.00	583.00	800.00	916.67	
	Hladina hluku	Aku.tlak	Chlazení/Vytápění	dB(A)	45	47	51	54	
		Aku.výkon	Chlazení		59	62	65	69	
	Rozměry a hmotnost	Rozměry (Š × V × H)		mm	720 × 548 × 265	720 × 548 × 265	880 × 793 × 310	880 × 793 × 310	
		Hmotnost		kg	27.60	27.60	41.50	51.00	
	Pracovní rozsah	Chlazení		°C	-10.0 ~ 46.0	-10.0 ~ 46.0	-10.0 ~ 46.0	-10.0 ~ 46.0	
		Vytápění		°C	-15.0 ~ 24.0	-15.0 ~ 24.0	-15.0 ~ 24.0	-15.0 ~ 24.0	

Vnější jednotky



2.5 kW
3.5 kW



5.0 kW
6.8 kW




MALDIVES – AR4500

- Filtr Full HD
- Inteligentní invertor
- Good sleep
- Turbochlazení


Technické údaje

model		Vnitřní jednotka		AR09MSFPEWQNET	AR12MSFPEWQNET	AR18MSFPEWQNEU	AR24MSFPEWQNEU		
		Vnější jednotka		AR09MSFPEWQXET	AR12MSFPEWQXET	AR18MSFPEWQXEU	AR24MSFPEWQXEU		
Typ									
System	Výkon	Chlazení		kW	2.7	3.5	5	6.8	
		Min/Stř/Max		kW	1.1/2.7/3.3	1.1/3.5/4	1.6/5/6.5	1.4/6.8/7.9	
		Vytápění		kW	3.2	3.5	6	7.7	
		Min/Stř/Max		kW	1.05/3.2/3.4	1.05/3.5/4.1	1.2/6/7.2	1.2/7.7/8.2	
	Energetická účinnost	EER (nominální chlazení)		–					
		COP (nominální vytápění)		–					
		Energetická třída		–	7 (A++)	6,6 (A++)	6,1 (A++)	6,1 (A++)	
				–	5.2 (A+++)	5.2 (A+++)	4.7 (A++)	4.7 (A++)	
	Elektrické napájení	Napájení			V/Hz/Ø	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1	220-240/50/1
		Příkon (nominální)	Chlazení (Min/Stř/Max)	kW	0.17/0.62/0.87	0.17/1.08/1.13	0.3/0.67/0.9	0.3/1.06/1.21	
			Vytápění (Min/Stř/Max)	kW	0.15/0.8/1.13	0.15/1.1/1.37	0.24/0.86/1.13	0.24/0.94/1.34	
		Proud (nominální)	Chlazení (Min/Stř/Max)	A	1.1/3.2/4.1	1.1/5/5.1	2/3.6/4.4	2/5/6	
			Vytápění (Min/Stř/Max)	A	1/3.9/5.2	1/5.1/6.1	1.6/4.4/5.4	1.6/4.5/6.1	
		Propojovací potrubí	Kapalina		Ø mm	6,35	6,35	6,35	6,35
	Plyn		Ø mm	9,52	9,52	9,52	9,52		
	Omezení instalace		Max. délka	m	15	15	15	15	
			Max. výška	m	8	8	8	8	
	Chladivo	Typ		–	R410A	R410A	R410A	R410A	
		Předplnění		kg	1100 g	1100 g	1100 g	1100 g	
	Vnitřní jednotka	Ventilátor	Průtok vzduchu		l/s	183	200	183	200
Kondenzát		Potrubí		mm	18	18	18	18	
Hladina hluku		Aku.tlak	Max/Min	dB(A)	38/16	39/16	37/19	38/19	
		Aku.výkon	Chlazení		55	57	54	56	
Rozměry a hmotnost		Rozměry (Š × V × H)		mm	10,4	10,4	9,4	9,4	
	Hmotnost		kg	828*267*265	828*267*265	828*267*265	828*267*265		
Vnější jednotka	Ventilátor	Průtok vzduchu	Chlazení	l/s	667	667	583	583	
	Hladina hluku	Aku.tlak	Chlazení/Vytápění	dB(A)	45	46	45	46	
		Aku.výkon	Chlazení		59	62	59	62	
	Rozměry a hmotnost	Rozměry (Š × V × H)		mm	35,0	35,0	27,6	27,6	
		Hmotnost		kg	790*548*285	790*548*285	720*548*265	720*548*265	
	Pracovní rozsah	Chlazení		°C	-10 ~ 46°C	-10 ~ 46°C	-10 ~ 46°C	-10 ~ 46°C	
		Vytápění		°C	-15 ~ 24°C	-15 ~ 24°C	-15 ~ 24°C	-15 ~ 24°C	

Vnější jednotky



2.5 kW
3.5 kW



5.0 kW
6.8 kW

POZNÁMKY

SAMSUNG

www.samsung.cz / www.samsung.sk

Samsung Electronics Czech And Slovak, s.r.o.
The Park – V Parku 2323/14
148 00 Praha 4
Česká republika

Samsung Electronics Czech And Slovak, s.r.o.
organizačná zložka
BUSINESS CENTER IV
Galvaniho 17/C
82104 Bratislava
Slovenská republika



The Certification Mark for District
Heating and Cooling Technologies