

SAMSUNG

Climate Solutions



Ceník produktů

Klimatizace a tepelná čerpadla

2019

Obsah

04.	Informace o společnosti Samsung
04.	Společnost Samsung v Evropě
05.	Milníky inovací
06.	Wind-Free™ technologie
07.	Ochrana životního prostředí
08.	Rezidenční (Room Air Conditioner- RAC)
09.	Wind-Free™ Ultra
09.	Wind-Free™ Optimum
10.	Wind-Free™ Standard
10.	New Triangle
11.	Boracay
11.	Maldives
12.	Multi Split (Free Joint Multi - FJM)
13.	Venkovní jednotky
13.	Wind-Free™ Ultra (nástěnná vnitřní jednotka)
14.	Wind-Free™ Optimum (nástěnná vnitřní jednotka)
14.	Wind-Free™ Standard (nástěnná vnitřní jednotka)
15.	New Triangle (nástěnná vnitřní jednotka)
15.	Boracay (nástěnná vnitřní jednotka)
16.	Maldives (nástěnná vnitřní jednotka)
16.	Wind-Free™ Mini 4-Way Cassette (kasetová vnitřní jednotka)
17.	Wind-Free™ 1-Way Cassette (kasetová vnitřní jednotka)
17.	Duct (kanálová vnitřní jednotka)
18.	Console (parapetní vnitřní jednotka)
19.	FJM kombinální tabulka
20.	Komerční (Commercial Air Conditioner - CAC)
21.	360 Cassette (kruhová kasetová klimatizační jednotka)
22.	Wind-Free™ 4-Way Cassette (kasetová klimatizační jednotka)
24.	Wind-Free™ Mini 4-Way Cassette (kasetová klimatizační jednotka)
25.	Wind-Free™ 4-Way / Mini 4-Way Cassette Nordic (kasetová klimatizační jednotka)
26.	Wind-Free™ 1-Way Cassette (kasetová klimatizační jednotka)
26.	Good1 (nástěnná klimatizační jednotka)
27.	Good1 Nordic (nástěnná klimatizační jednotka)
28.	Console (parapetní klimatizační jednotka)
29.	LSP Slim Duct (kanálová klimatizační jednotka)
30.	MSP Duct (kanálová klimatizační jednotka)
32.	MSP Duct Nordic (kanálová klimatizační jednotka)
32.	HSP Duct (kanálová klimatizační jednotka)
33.	Flexi floor / Ceiling (flexi/podstropní klimatizační jednotka)
34.	Kondenzační jednotky pro VZT
35.	DPM kombinální tabulka (Twin/Triple/Quad)
36.	Tepelná čerpadla vzduch-voda (Eco Heating System - EHS)
37.	EHS Mono (tepelné čerpadlo s integrovaným hydro modulem)
37.	EHS Split (tepelné čerpadlo vzduch-voda)
38.	EHS TDM+ venkovní jednotky (tepelné čerpadlo vzduch-voda a vzduch-vzduch)
38.	EHS TDM+ Duct (kanálová vnitřní jednotka)
39.	EHS TDM+ Wallmounted (nástěnná vnitřní jednotka)
39.	EHS TDM+ Console (parapetní vnitřní jednotka)
39.	Kombinální tabulka EHS TDM+
40.	Systémy řízení & Příslušenství (Controls & Accessories - ACCY)
41.	Individuální ovladače
41.	Centrální řídicí systémy
42.	Systémy řízení budov (BMS)
42.	Ostatní
43.	EHS TDM+
44.	Technické parametry jednotek
44.	Rezidenční jednotky (RAC)
44.	Multi-Split jednotky (FJM)
45.	Komerční jednotky (CAC)
46.	Komerční jednotky Nordic
47.	Tepelná čerpadla EHS Mono
47.	Tepelná čerpadla EHS Split
48.	Tepelná čerpadla EHS TDM+
48.	Vnitřní jednotky pro EHS TDM+

- Samsung zastoupení
- Sklady
- Tréningová centra



Budoucnost klimatizačních zařízení

Jako globální leader v technologiích, společnost Samsung využívá nespočet inovací a objevů ke změně pohledu na nové technologie.

V posledních 40 letech jsme aplikovali tyto inovace i pro klimatizační zařízení. S ohromujícím designem a špičkovým výkonem, Samsung klimatizační systémy vévodí revoluci ve světové klimatizační technice.

V roce 2017, Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V otevřelo svou centrálu v Amsterdamu pro bližší kontakt s Evropským trhem—druhý největší světový trh s klimatizacemi.

1974

Začátek produkce WAC



1985

Začátek produkce invertorové technologie RAC/FAC/PAC



2000

První představený systém DVM Water



1975

Začátek produkce RAC



1992

Začátek produkce SAC



2007

Představený systém DVM+4 s největším výkonem (22HP, Max 88HP)



Milníky inovací

Společnost Samsung vyrábí klimatizační zařízení a nastavuje trendy v tomto odvětví již více než 40 let.

Díky špičkovým inovacím v oblasti designu a technologie, budeme i nadále usilovat o to, abychom byli lídrem v oblasti chlazení a vytápění v příštích letech.

2012

Představena RAC s Wi-Fi ovládáním



2015

Představena první 360 Cassette jednotka, 30HP DVM



2018

Rozšířeno Wind-Free™ portfolio o kazetové jednotky



2013

Představena RAC jednotka s Triangle designem (A3050)



2017


Představena Wind-Free™ technologie



Wind-Free™ technologie

Co je Wind-Free™ technologie

Wind-Free™ chlazení efektivně udržuje komfortní teplotu bez nepříjemného průvanu chladného vzduchu. Chladný vzduch je jemně rozptylován přes 21 000 mikrootvorů v předním panelu jednotky.

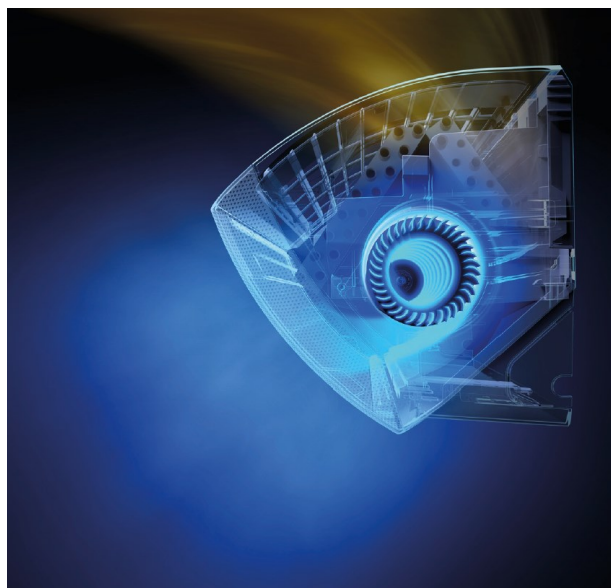

Pohodlí bez nutnosti měnit nastavení

Samsung Wind-Free™ dvoustupňové chlazení vychladí místnost v režimu rychlého chlazení, a poté automaticky přepne do režimu Wind-Free™ pro udržování požadované teploty. Zůstanete tedy v komfortním prostředí a nemusíte přitom měnit nastavení.

Ochrana životního prostředí

Společnost Samsung usiluje o dodržování mezinárodních environmentálních norem, národních zákonů a předpisů v rámci svých globálních obchodních operací. Společnost Samsung se bude aktivně snažit minimalizovat tvorbu škodlivých materiálů, efektivně využívat zdroje a recyklovat odpadní produkty ve prospěch životního prostředí. Společnost Samsung vynaloží maximální úsilí na to, aby v rámci všech činností v oblasti vývoje, výroby, distribuce, prodeje a likvidace produktů prováděla environmentální zlepšování.



WEEE: Elektronický odpad

Společnost Samsung se snaží pracovat v rámci předpisů WEEE (Waste of Electrical and Electronic Equipment), která tvoří směrnici pro rozšířenou odpovědnost výrobce. Tato směrnice stanoví podporu bezpečnému sběru, zpracování, recyklaci a ekologickou likvidaci všech elektrických a elektronických zařízení. Při práci s kolektivními recyklačními systémy v každém členském státě Samsung spolufinancuje zpětný odběr a recyklaci elektronických výrobků.

Obalový materiál

Společnost Samsung spolupracuje s programy recyklace a vládními organizacemi, aby shromažďovala, oddělovala a opakovaně použila všechny obalové materiály na různých místech distribučního řetězce. Mnoho materiálů lze recyklovat do nových produktů a recyklace pomáhají šetřit přírodní zdroje. Recyklace obalů pomáhá opakovaně využívat cenné suroviny a snižovat celkový dopad na životní prostředí.

Baterie

Společnost Samsung dává nový život použitým bateriím tím, že financuje sběr, zpracování a recyklaci místními organizacemi pro recyklaci baterií.

Ecodesign

Společnost Samsung splňuje požadavky na ecodesign vydané v březnu 2012, které vyžadují, aby na klimatizačních a ventilačních jednotkách v rámci EU byly zobrazeny podrobné a vysoce viditelné informace týkající se energetické účinnosti a informace o koeficientu výkonnosti (COP), poměru energetické účinnosti (EER) a roční spotřeba energie (kW / h).



Rezidenční

Room Air Conditioner
(RAC)



Wind-Free™ Ultra

Nástěnná klimatizační jednotka

- Dvoustupňové chlazení - Wind-Free™ režim a režim rychlého chlazení
- PM2.5 Filter
- Ionizér (SPi)
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



Rezidenční

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojení potrubí		Napájení V/Hz	Energetická účinnost		MOC za set bez DPH (€)	MOC za set bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AR09NXCXAWKNEU	2,5	3,2	Vnitřní	828x295x265	11,3	6,35	9,52	1f 220-240/50	7,2 (A++)	4,6 (A++)	1 400,9 €	36 143 CZK
AR09NXCXAWKXEU			Venkovní	790x548x285	31,1							
AR12NXCXAWKNEU	3,5	4,0	Vnitřní	828x295x265	11,3	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,8 (A++)	4,6 (A++)	1 595,3 €	41 159 CZK
AR12NXCXAWKXEU			Venkovní	790x548x285	31,1							

Příslušenství			
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače
Typ		MWR-WE13	MIM-A00
MOC bez DPH (€)		104,8 €	33,0 €
MOC bez DPH (CZK)		2 704 CZK	851 CZK


Více informací:



Wind-Free™ Optimum

Nástěnná klimatizační jednotka

- Dvoustupňové chlazení - Wind-Free™ režim a režim rychlého chlazení
- Ionizér (SPi)
- Easy Filter Plus
- Wi-Fi - Samsung SmartThings

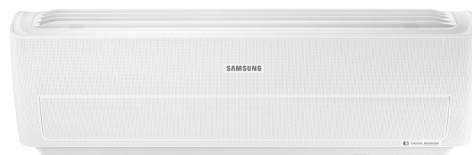

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojení potrubí		Napájení V/Hz	Energetická účinnost		MOC za set bez DPH (€)	MOC za set bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AR09RXPXBWKNEU	2,5	3,2	Vnitřní	828x267x265	9,4	6,35	9,52	1f 220-240/50	7,1 (A++)	4,0 (A+)	1 242,8 €	32 064 CZK
AR09RXPXBWKXEU			Venkovní	720x548x265	27,6							
AR12RXPXBWKNEU	3,5	3,5	Vnitřní	828x267x265	9,4	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,5 (A++)	4,0 (A+)	1 554,3 €	40 101 CZK
AR12RXPXBWKXEU			Venkovní	720x548x265	27,6							
AR18RXPXBWKNEU	5,0	6,0	Vnitřní	1065x301x311	13,2	6,35	12,70	1f 220-240/50	6,8 (A++)	3,8 (A)	1 866,6 €	48 158 CZK
AR18RXPXBWKXEU			Venkovní	880x638x310	40,2							
AR24RXPXBWKNEU	6,5	7,4	Vnitřní	1065x301x311	13,4	6,35	15,88	1f 220-240/50	6,4 (A++)	3,8 (A)	2 240,9 €	57 815 CZK
AR24RXPXBWKXEU			Venkovní	880x638x310	44,2							

Příslušenství			
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače
Typ		MWR-WE13	MIM-A00
MOC bez DPH (€)		104,8 €	33,0 €
MOC bez DPH (CZK)		2 704 CZK	851 CZK


Více informací:



Wind-Free™ Standard

Nástěnná klimatizační jednotka

- Dvoustupňové chlazení - Wind-Free™ režim a režim rychlého chlazení
- Easy Filter Plus
- Wi-Fi - Samsung SmartThings

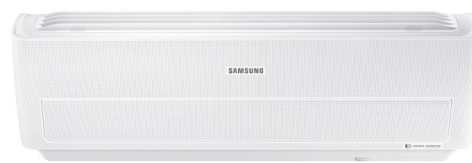

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f V/Hz	Energetická účinnost		MOC za set bez DPH (€)	MOC za set bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AR09RXWXCWKNEU	2,75	3,2	Vnitřní	828x267x265	9,4	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,4 (A++)	3,8 (A)	1 036,2 €	26 734 CZK
AR09RXWXCWKXEU			Venkovní	660x475x242	22,8							
AR12RXWXCWKNEU	3,5	3,5	Vnitřní	828x267x265	9,4	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,1 (A++)	3,8 (A)	1 182,9 €	30 519 CZK
AR12RXWXCWKXEU			Venkovní	660x475x242	22,8							
AR18RXWXCWKNEU	5,0	6,0	Vnitřní	1065x301x311	13,2	6,35	12,70	1f 220-240/50	6,8 (A++)	3,8 (A)	1 478,1 €	38 135 CZK
AR18RXWXCWKXEU			Venkovní	880x638x310	40,2							
AR24RXWXCWKNEU	6,5	7,4	Vnitřní	1065x301x311	13,4	6,35	15,88	1f 220-240/50	6,4 (A++)	3,8 (A)	1 773,4 €	45 754 CZK
AR24RXWXCWKXEU			Venkovní	880x638x310	44,2							

Příslušenství			
Druh	Dodáváno s jednotkou		Volitelné
Model	Infračervený ovladač		Kabelový ovladač
Typ	MWR-WE13		MIM-A00
MOC bez DPH (€)	104,8 €		33,0 €
MOC bez DPH (CZK)	2 704 CZK		851 CZK




Více informací:



New Triangle

Nástěnná klimatizační jednotka

- Easy Filter Plus
- Triangle Design
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f V/Hz	Energetická účinnost		MOC za set bez DPH (€)	MOC za set bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AR09RXWSAURNEU	2,75	3,2	Vnitřní	826x261x261	9,5	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,4 (A++)	4,5 (A+)	865,7 €	22 335 CZK
AR09RXWSAURXEU			Venkovní	660x475x242	22,5							
AR12RXWSAURNEU	3,5	4,0	Vnitřní	826x261x261	9,5	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,1 (A++)	4,5 (A+)	944,8 €	24 376 CZK
AR12RXWSAURXEU			Venkovní	660x475x242	22,5							

Příslušenství			
Druh	Dodáváno s jednotkou		Volitelné
Model	Infračervený ovladač		Kabelový ovladač
Typ	MWR-WE13		MIM-A00
MOC bez DPH (€)	104,8 €		33,0 €
MOC bez DPH (CZK)	2 704 CZK		851 CZK



Více informací:



Boracay

Nástěnná klimatizační jednotka

- 3-Care Filter
- 8-segmentový displej

R32
REFRIGERANT



Rezidenční

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f V/Hz	Energetická účinnost		MOC za set bez DPH (€)	MOC za set bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AR09NXFHBWKNEU	2,5	3,2	Vnitřní	820x285x227	8,2	6,35	9,52	1f 220-240/50	7,1 (A++)	4,0 (A+)	824,7 €	21 277 CZK
AR09NXFHBWKXEU			Venkovní	720x548x265	27,2							
AR12NXFHBWKNEU	3,5	3,7	Vnitřní	820x285x227	8,2	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,5 (A++)	4,0 (A+)	901,9 €	23 269 CZK
AR12NXFHBWKXEU			Venkovní	720x548x265	27,2							
AR18RXFHBWKNEU	5,0	6,0	Vnitřní	1065x298x243	11,6	6,35	12,70	1f 220-240/50	6,8 (A++)	3,8 (A)	1 434,3 €	37 005 CZK
AR18RXFHBWKXEU			Venkovní	880x638x310	40,2							
AR24RXFHBWKNEU	6,5	7,4	Vnitřní	1065x298x243	11,6	6,35	15,88	1f 220-240/50	6,4 (A++)	3,8 (A)	1 684,8 €	43 468 CZK
AR24RXFHBWKXEU			Venkovní	880x638x310	44,2							

Příslušenství			
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače
Typ		MWR-WE13	MIM-A00
MOC bez DPH (€)		104,8 €	33,0 €
MOC bez DPH (CZK)		2 704 CZK	851 CZK



Více informací:



Maldives

Nástěnná klimatizační jednotka

- 3-Care Filter
- 3-LED displej

R32
REFRIGERANT



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f V/Hz	Energetická účinnost		MOC za set bez DPH (€)	MOC za set bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AR09RXPFEWQNEU	2,75	3,2	Vnitřní	820x285x215	8,0	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,4 (A++)	4,4 (A)	759,0 €	19 582 CZK
AR09RXPFEWQXEU			Venkovní	660x475x242	22,5							
AR12RXPFEWQNEU	3,5	3,5	Vnitřní	820x285x215	8,0	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,1 (A++)	4,4 (A)	827,6 €	21 352 CZK
AR12RXPFEWQXEU			Venkovní	660x475x242	22,5							
AR18RXPFEWQNEU	5,0	6,0	Vnitřní	1065x298x230	11,6	6,35	12,70	1f 220-240/50	6,1 (A++)	3,8 (A)	1 315,3 €	33 935 CZK
AR18RXPFEWQXEU			Venkovní	1023x742x413	39,5							
AR24RXPFEWQNEU	6,5	7,4	Vnitřní	1065x298x230	11,6	6,35	15,88	1f 220-240/50	6,1 (A++)	3,8 (A)	1 544,8 €	39 856 CZK
AR24RXPFEWQXEU			Venkovní	1023x742x413	43,5							

Příslušenství			
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače
Typ		MWR-WE13	MIM-A00
MOC bez DPH (€)		104,8 €	33,0 €
MOC bez DPH (CZK)		2 704 CZK	851 CZK



Více informací:



Multi Split

Free Joint Multi
(FJM)



Venkovní jednotky

- Napojení až 5 vnitřních jednotek
- Připojovací poměr až 176%

R32
REFRIGERANT



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f/V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AJ040NCJ2EG/EU	4,0	4,2	790x548x285	32,0	6,35 x 2	9,52 x 2	1f/220-240/50	8,54 (A+++)	4,64 (A++)	1 400,0 €	36 120 CZK
AJ050NCJ2EG/EU	5,0	5,6	790x548x285	33,0	6,35 x 2	9,52 x 2	1f/220-240/50	8,54 (A+++)	4,64 (A++)	1 607,6 €	41 476 CZK
AJ052RCJ3EG/EU	5,2	6,3	880x638x310	44,5	6,35 x 3	9,52 x 2+12,7	1f/220-240/50	8,51 (A+++)	4,6 (A++)	1 811,4 €	46 734 CZK
AJ068RCJ3EG/EU	6,8	8,0	880x798x310	57,5	6,35 x 4	9,52 x 12,7 x 2	1f/220-240/50	7,75 (A++)	4,32 (A+)	2 114,3 €	54 549 CZK
AJ080RCJ4EG/EU	8,0	9,3	880x798x310	64,5	6,35 x 4	9,52 x 2+12,7 x 2	1f/220-240/50	6,74 (A++)	4,1 (A+)	2 789,5 €	71 969 CZK
AJ100RCJ5EG/EU	10,0	12,0	940x998x330	76,5	6,35 x 5	9,52 x 2+12,7 x 3	1f/220-240/50	7,75 (A++)	4,32 (A+)	3 436,2 €	88 654 CZK

Příslušenství	
Druh	Volitelné
Model	Wi-Fi kit (non-NASA)
Typ	MIM-H03
MOC bez DPH (€)	161,0 €
MOC bez DPH (CZK)	4 154 CZK



Více informací:



Multi Split

Wind-Free™ Ultra Nástěnná vnitřní jednotka

- Dvoustupňové chlazení - Wind-Free™ režim a režim rychlého chlazení
- PM2.5 Filter
- Ionizér (SPi)
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



R32
REFRIGERANT



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f/V/Hz	MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)			
AR07NXCXAWKNEU	2,0	2,2	828x295x265	11,3	6,35	9,52	1f/220-240/50	543,8 €	14 030 CZK
AR09NXCXAWKNEU	2,5	3,2	828x295x265	11,3	6,35	9,52	1f/220-240/50	635,2 €	16 388 CZK
AR12NXCXAWKNEU	3,5	4,0	828x295x265	11,3	6,35	9,52	1f/220-240/50	724,8 €	18 700 CZK

Příslušenství			
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače
Typ		MWR-WET3	MIM-A00
MOC bez DPH (€)		104,8 €	33,0 €
MOC bez DPH (CZK)		2 704 CZK	851 CZK




Více informací:



Wind-Free™ Optimum

Nástěnná vnitřní jednotka

- Dvoustupňové chlazení - Wind-Free™ režim a režim rychlého chlazení
- Ionizér (SPI)
- Easy Filter Plus
- Wi-Fi - Samsung SmartThings

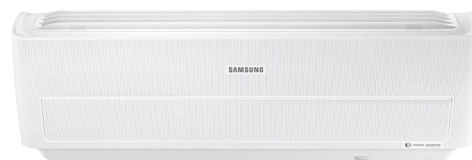

Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f/V/Hz	MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)			
AR07RXPXBWKNEU	2,0	2,2	828x267x265	9,4	6,35	9,52	1f/220-240/50	482,9 €	12 459 CZK
AR09RXPXBWKNEU	2,5	3,2	828x267x265	9,4	6,35	9,52	1f/220-240/50	563,8 €	14 546 CZK
AR12RXPXBWKNEU	3,5	3,5	828x267x265	9,4	6,35	9,52	1f/220-240/50	703,8 €	18 158 CZK
AR18RXPXBWKNEU	5,0	6,0	1065x301x311	13,2	6,35	12,70	1f/220-240/50	847,6 €	21 868 CZK
AR24RXPXBWKNEU	6,5	7,4	1065x301x311	13,4	6,35	15,88	1f/220-240/50	1 017,1 €	26 241 CZK

Příslušenství			
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače
Typ		MWR-WE13	MIM-A00
MOC bez DPH (€)		104,8 €	33,0 €
MOC bez DPH (CZK)		2 704 CZK	851 CZK




Více informací:



Wind-Free™ Standard

Nástěnná vnitřní jednotka

- Dvoustupňové chlazení - Wind-Free™ režim a režim rychlého chlazení
- Easy Filter Plus
- Wi-Fi - Samsung SmartThings

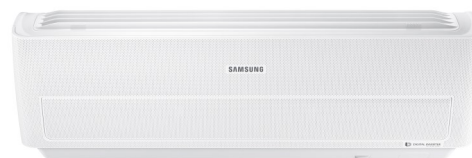

Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f/V/Hz	MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)			
AR07RXWCWKNEU	2,0	2,2	828x267x265	9,4	6,35	9,52	1f/220-240/50	403,8 €	10 418 CZK
AR09RXWCWKNEU	2,8	3,2	828x267x265	9,4	6,35	9,52	1f/220-240/50	470,5 €	12 139 CZK
AR12RXWCWKNEU	3,5	3,5	828x267x265	9,4	6,35	9,52	1f/220-240/50	536,2 €	13 834 CZK
AR18RXWCWKNEU	5,0	6,0	1065x301x311	13,2	6,35	12,70	1f/220-240/50	670,5 €	17 299 CZK
AR24RXWCWKNEU	6,5	7,4	1065x301x311	13,4	6,35	15,88	1f/220-240/50	804,8 €	20 764 CZK

Příslušenství			
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače
Typ		MWR-WE13	MIM-A00
MOC bez DPH (€)		104,8 €	33,0 €
MOC bez DPH (CZK)		2 704 CZK	851 CZK



Více informací:



New Triangle

Nástěnná vnitřní jednotka

- Easy Filter Plus
- Triangle Design
- Wi-Fi - Samsung SmartThings



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f/V/Hz	MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)			
AR07RXWSAURNEU	2,0	2,2	826x261x261	9,5	6,35	9,52	1f/220-240/50	334,3 €	8 625 CZK
AR09RXWSAURNEU	2,75	3,2	826x261x261	9,5	6,35	9,52	1f/220-240/50	389,5 €	10 049 CZK
AR12RXWSAURNEU	3,5	4,0	826x261x261	9,5	6,35	9,52	1f/220-240/50	424,8 €	10 960 CZK

Příslušenství			
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače
Typ		MWR-WE13	MIM-A00
MOC bez DPH (€)		104,8 €	33,0 €
MOC bez DPH (CZK)		2 704 CZK	851 CZK



Více informací:



Multi Split

Boracay

Nástěnná vnitřní jednotka

- 3-Care Filter
- 8-segmentový displej



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f/V/Hz	MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)			
AR07NXFHBWKNEU	2,0	2,2	820x285x227	8,2	6,35	9,52	1f/220-240/50	317,1 €	8 181 CZK
AR09NXFHBWKNEU	2,5	3,2	820x285x227	8,2	6,35	9,52	1f/220-240/50	371,4 €	9 582 CZK
AR12NXFHBWKNEU	3,5	3,7	820x285x227	8,2	6,35	9,52	1f/220-240/50	404,8 €	10 444 CZK
AR18RXFHBWKNEU	5,0	6,0	1065x298x243	11,6	6,35	12,70	1f/220-240/50	645,7 €	16 659 CZK
AR24RXFHBWKNEU	6,5	7,4	1065x298x243	11,6	6,35	15,88	1f/220-240/50	758,1 €	19 559 CZK

Příslušenství			
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače
Typ		MWR-WE13	MIM-A00
MOC bez DPH (€)		104,8 €	33,0 €
MOC bez DPH (CZK)		2 704 CZK	851 CZK



Více informací:



Maldives

Nástěnná vnitřní jednotka

- 3-Care Filter
- 3-LED displej

R32
REFRIGERANT



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f/V/Hz	MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)			
AR07RXPFWQNEU	2,0	2,2	820x285x215	8,0	6,35	9,52	1f/220-240/50	301,0 €	7 766 CZK
AR09RXPFWQNEU	2,75	3,2	820x285x215	8,0	6,35	9,52	1f/220-240/50	341,9 €	8 821 CZK
AR12RXPFWQNEU	3,5	3,5	820x285x215	8,0	6,35	9,52	1f/220-240/50	373,3 €	9 631 CZK
AR18RXPFWQNEU	5,0	6,0	1065x298x230	11,6	6,35	12,70	1f/220-240/50	592,4 €	15 284 CZK
AR24RXPFWQNEU	6,5	7,4	1065x298x230	11,6	6,35	15,88	1f/220-240/50	694,3 €	17 913 CZK

Příslušenství			
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Adaptér pro napojení kabelového ovladače
Typ		MWR-WE13	MIM-A00
MOC bez DPH (€)		104,8 €	33,0 €
MOC bez DPH (CZK)		2 704 CZK	851 CZK



Více informací:



Multi Split

Wind-Free™ Mini 4-Way Cassette

Kazetová vnitřní jednotka

- Dvoustupňové chlazení - Wind-Free™ režim a režim rychlého chlazení
- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 550mm
- Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti

R32
REFRIGERANT



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f/V/Hz	MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)			
AJ016RBNDG/EU	1,6	2,0	575x250x575	11,5	6,35	9,52	1f/220-240/50	531,4 €	13 710 CZK
AJ020RBNDG/EU	2,0	2,2	575x250x575	11,5	6,35	9,52	1f/220-240/50	555,2 €	14 324 CZK
AJ026RBNDG/EU	2,6	2,9	575x250x575	11,5	6,35	9,52	1f/220-240/50	612,4 €	15 800 CZK
AJ035RBNDG/EU	3,5	3,8	575x250x575	11,5	6,35	9,52	1f/220-240/50	697,1 €	17 985 CZK
AJ052RBNDG/EU	5,2	5,6	575x250x575	11,8	6,35	12,7	1f/220-240/50	813,3 €	20 983 CZK

Příslušenství				
Druh	Nezbytné pro provoz	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné
Model	Dekorační panel Mini 4-Way Cassette	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Čidlo pohybu
Typ	PC4SUFMAN	AR-EH03E	MWR-WE13	MCR-SMD
Rozměr (mm)	620x620x57			
MOC bez DPH (€)	215,0 €	65,0 €	104,8 €	107,0 €
MOC bez DPH (CZK)	5 547 CZK	1 677 CZK	2 704 CZK	2 761 CZK



Více informací:



Wind-Free™ 1-Way Cassette

Kazetová vnitřní jednotka

- Dvoustupňové chlazení - Wind-Free™ režim a režim rychlého chlazení
- 100mm široká lamela s nastavením 37° až 87°
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 550mm
- Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti

R32
REFRIGERANT



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f/V/Hz	MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)			
AJ026RB1DEG/EU	2,6	2,9	970x135x410	10,0	6,35	9,52	1f/220-240/50	555,2 €	14 324 CZK
AJ035RB1DEG/EU	3,5	3,8	970x135x410	10,0	6,35	9,52	1f/220-240/50	678,1 €	17 495 CZK

Příslušenství			
Druh	Nezbytné pro provoz	Volitelné*	Volitelné*
Model	Dekorační panel 1-Way Cassette	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač
Typ	PC1NWFMAN	AR-EH03E	MWR-WE13
Rozměr (mm)	1198x500x35		
MOC bez DPH (€)	233,0 €	65,0 €	104,8 €
MOC bez DPH (CZK)	6 011 CZK	1 677 CZK	2 704 CZK



Více informací:



Multi Split

Duct

Kanálová vnitřní jednotka

- Long-life filtr

R32
REFRIGERANT



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f/V/Hz	MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)			
AJ026RBLDEG/EU	2,6	2,9	900x199x600	23,3	6,35	9,52	1f/220-240/50	689,5 €	17 789 CZK
AJ035RBLDEG/EU	3,5	3,8	900x199x600	23,3	6,35	9,52	1f/220-240/50	715,2 €	18 452 CZK
AJ052RBMDEG/EU	5,2	6,0	900x260x480	28,3	6,35	12,7	1f/220-240/50	847,6 €	21 868 CZK

Příslušenství				
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Kabelový ovladač	Infračervený ovladač	Čerpadlo kondenzátu	Přijímač IR signálu (včetně kabelu 10m)
Typ	MWR-WE13	AR-EH03E	MDP-E075SEE3	MRW-10A
MOC bez DPH (€)		65,0 €	113,0 €	48,0 €
MOC bez DPH (CZK)		1 677 CZK	2 915 CZK	1 238 CZK



Více informací:



Console

Parapetní vnitřní jednotka

- Ionizér (SPi)
- Tenký design - hloubka pouze 199mm

R32
REFRIGERANT



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f/V/Hz	MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)			Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)			
AJ026RBJDEG/EU	2,6	2,9			6,35	9,52	1f/220-240/50	617,1 €	15 921 CZK
AJ035RBJDEG/EU	3,5	3,8			6,35	9,52	1f/220-240/50	686,7 €	17 717 CZK
AJ052RBJDEG/EU	5,2	5,6			6,35	12,7	1f/220-240/50	817,1 €	21 081 CZK

Příslušenství		
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač
Typ		MWR-WET3
MOC bez DPH (€)		104,8 €
MOC bez DPH (CZK)		2 704 CZK



Více informací:



FJM Kombinační tabulka

R32
REFRIGERANT

Povolené kombinace vnitřní-venkovní jednotka

	Model	AJ040NCJ2EG/EU	AJ050NCJ2EG/EU	AJ052RCJ3EG/EU	AJ068RCJ3EG/EU	AJ080RCJ4EG/EU	AJ100RCJ5EG/EU
Model	Jmenovitý chladicí výkon (kW)	4,0	5,0	5,2	6,8	8,0	10,0
Wind-Free™ Ultra	2,0	•	•	•	•	•	•
	2,5	•	•	•	•	•	•
	3,5	•	•	•	•	•	•
Wind-Free™ Optimum	2,0	•	•	•	•	•	•
	2,5	•	•	•	•	•	•
	3,5	•	•	•	•	•	•
	5,0		0	0	0	0	0
	6,5			0	0	0	0
Wind-Free™ Standard	2,0	•	•	•	•	•	•
	2,5	•	•	•	•	•	•
	3,5	•	•	•	•	•	•
	5,0		0	0	0	0	0
	6,5			0	0	0	0
New Triangle	2,0	•	•	•	•	•	•
	2,5	•	•	•	•	•	•
	3,5	•	•	•	•	•	•
Boracay	2,0	•	•	•	•	•	•
	2,5	•	•	•	•	•	•
	3,5	•	•	•	•	•	•
	5,0		0	0	0	0	0
	6,5			0	0	0	0
Maldives	2,0	•	•	•	•	•	•
	2,5	•	•	•	•	•	•
	3,5	•	•	•	•	•	•
	5,0		0	0	0	0	0
	6,5			0	0	0	0
Wind-Free™ 4-Way Mini Cassette	1,6		•	•	•	•	•
	2,0		•	•	•	•	•
	2,6		•	•	•	•	•
	3,5		•	•	•	•	•
	5,2				•	•	•
Wind-Free™ 1-Way Cassette	2,6	•	•	•	•	•	•
	3,5	•	•	•	•	•	•
Duct	2,6		•	•	•	•	•
	3,5		•	•	•	•	•
	5,2				•	•	•
Console	2,5	•	•	•			
	3,5	•	•	•			
	5,2		•	•			

Multi Split

0 - probíhá testování



Komerční

Comercial Air Conditioner
(CAC)

360 Cassette (R32)

Kruhová kazetová klimatizační jednotka

- 360° distribuce vzduchu
- Bezlamelový výdech pomocí 3 booster ventilátorů
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm

R32
REFRIGERANT



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC071RN4PKG/EU	7,1	8,0	Vnitřní	947x281x947	20,2	6,35	15,88	1f 220-240/50	6,7 (A++)	4,2 (A+)	1 088,6 €	28 086 CZK
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	51,0						1 642,9 €	42 387 CZK
AC100RN4PKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní	947x281x947	20,2	6,35	15,88	1f 220-240/50	6,7 (A++)	4,2 (A+)	1 166,7 €	30 101 CZK
AC100RXADKG/EU			Venkovní								2 222,9 €	57 351 CZK
AC100RN4PKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní	947x281x947	20,2	6,35	15,88	3f 380-415/50	6,7 (A++)	4,2 (A+)	1 166,7 €	30 101 CZK
AC100RXADNG/EU			Venkovní								2 333,3 €	60 199 CZK
AC120RN4PKG/EU	12,0	13,0	Vnitřní	947x281x947	20,2	6,35	15,88	1f 220-240/50	6,7 (A++)	4,2 (A+)	1 289,5 €	33 269 CZK
AC120RXADKG/EU			Venkovní								2 449,5 €	63 197 CZK
AC120RN4PKG/EU	12,0	13,0	Vnitřní	947x281x947	20,2	6,35	15,88	3f 380-415/50	6,7 (A++)	4,2 (A+)	1 289,5 €	33 269 CZK
AC120RXADNG/EU			Venkovní								2 570,5 €	66 319 CZK
AC140RN4PKG/EU	13,4	15,5	Vnitřní	947x281x947	20,2	6,35	15,88	1f 220-240/50	6,7 (A++)	4,2 (A+)	1 362,9 €	35 163 CZK
AC140RXADKG/EU			Venkovní								2 513,3 €	64 843 CZK
AC140RN4PKG/EU	13,4	15,5	Vnitřní	947x281x947	20,2	6,35	15,88	3f 380-415/50	6,7 (A++)	4,2 (A+)	1 362,9 €	35 163 CZK
AC140RXADNG/EU			Venkovní								2 639,0 €	68 086 CZK

360 Cassette (R410a)

Kruhová kazetová klimatizační jednotka

- 360° distribuce vzduchu
- Bezlamelový výdech pomocí 3 booster ventilátorů
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm

R410a
REFRIGERANT



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC071MN4PKH/EU	7,1	8,0	Vnitřní	947x281x947	20,2	6,35	15,88	1f 220-240/50	6,2 (A++)	4,1 (A+)	1 088,6 €	28 086 CZK
AC071MXADKH/EU			Venkovní	880x798x310	53						1 642,9 €	42 387 CZK
AC090MN4PKH/EU	9,0	10,0	Vnitřní	947x365x947	23,5	9,52	15,88	1f 220-240/50	6,8 (A++)	4,3 (A+)	1 119,0 €	28 870 CZK
AC090MXADKH/EU			Venkovní	940x998x330	72						2 067,6 €	53 344 CZK
AC100MN4PKH/EU	10,0	11,2	Vnitřní	947x365x947	23,5	9,52	15,88	1f 220-240/50	6,8 (A++)	4,3 (A+)	1 166,7 €	30 101 CZK
AC100MXADKH/EU			Venkovní	940x998x330	72						2 222,9 €	57 351 CZK
AC100MN4PKH/EU	10,0	11,2	Vnitřní	947x365x947	23,5	9,52	15,88	3f 380-415/50	6,8 (A++)	4,3 (A+)	1 166,7 €	30 101 CZK
AC100MXADNH/EU			Venkovní	940x998x330	72						2 333,3 €	60 199 CZK
AC120MN4PKH/EU	12,0	13,0	Vnitřní	947x365x947	23,5	9,52	15,88	1f 220-240/50	5,7 (A+)	4,1 (A+)	1 289,5 €	33 269 CZK
AC120MXADKH/EU			Venkovní	940x998x330	77						2 449,5 €	63 197 CZK
AC120MN4PKH/EU	12	13	Vnitřní	947x365x947	23,5	9,52	15,88	3f 380-415/50	5,7 (A+)	4,1 (A+)	1 289,5 €	33 269 CZK
AC120MXADNH/EU			Venkovní	940x998x330	77						2 570,5 €	66 319 CZK
AC140MN4PKH/EU	13,4	15,5	Vnitřní	947x365x947	25,5	9,52	15,88	1f 220-240/50	3,0 (EER)	3,4 (COP)	1 362,9 €	35 163 CZK
AC140MXADKH/EU			Venkovní	940x1210x330	87						2 513,3 €	64 843 CZK
AC140MN4PKH/EU	13,4	15,5	Vnitřní	947x365x947	25,5	9,52	15,88	3f 380-415/50	3,0 (EER)	3,4 (COP)	1 362,9 €	35 163 CZK
AC140MXADNH/EU			Venkovní	940x1210x330	87						2 639,0 €	68 086 CZK

Příslušenství								
Druh	Volitelné**	Volitelné**	Volitelné**	Volitelné**	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné
Model	Dekorační panel čtverec bílý	Dekorační panel kruh bílý	Dekorační panel čtverec černý	Dekorační panel kruh černý	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit
Typ	PC4NUDMAN	PC4NUNMAN	PC4NBDMAN	PC4NBNMAN	AR-KH03E	MWR-WET3N	MWR-SHT1N	MIM-H03N
Rozměr (mm)	1000x1000x66	1050x1050x94	1000x1000x66	1050x1050x94				
Cena bez DPH (€)	217,0 €	217,0 €	217,0 €	217,0 €	46,0 €	104,8 €	135,2 €	161,0 €
Cena bez DPH (CZK)	5 599 CZK	5 599 CZK	5 599 CZK	5 599 CZK	1 187 CZK	2 704 CZK	3 488 CZK	4 154 CZK



Více informací:



* pro provoz systému nutno zvolit alespoň jeden ovladač
** pro provoz systému nutno zvolit dekorální panel

Wind-Free™ 4-Way Cassette (R32)

Kazetová klimatizační jednotka

- Dvoustupňové chlazení - Wind-Free™ režim a režim rychlého chlazení
- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti

R32
REFRIGERANT



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC052RN4DKG/EU	5,0	6,0	Vnitřní	840x204x840	14,5	6,35	12,7	1f 220-240/50	7,6 (A++)	4,3 (A+)	768,6 €	19 830 CZK
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43,8						1 268,6 €	32 730 CZK
AC071RN4DKG/EU	7,1	8,0	Vnitřní	840x204x840	14,5	6,35	15,88	1f 220-240/50	6,7 (A++)	4,2 (A+)	789,5 €	20 369 CZK
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	53						1 642,9 €	42 387 CZK
AC100RN4DKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní			9,52	15,88	1f 220-240/50			845,7 €	21 819 CZK
AC100RXADKG/EU			Venkovní								2 222,9 €	57 351 CZK
AC100RN4DKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní			9,52	15,88	3f 380-415/50			845,7 €	21 819 CZK
AC100RXADNG/EU			Venkovní								2 333,3 €	60 199 CZK
AC120RN4DKG/EU	12,0	13,0	Vnitřní			9,52	15,88	1f 220-240/50			935,2 €	24 128 CZK
AC120RXADKG/EU			Venkovní								2 449,5 €	63 197 CZK
AC120RN4DKG/EU	12	13	Vnitřní			9,52	15,88	3f 380-415/50			935,2 €	24 128 CZK
AC120RXADNG/EU			Venkovní								2 570,5 €	66 319 CZK
AC140RN4DKG/EU	13,4	15,3	Vnitřní			9,52	15,88	1f 220-240/50			989,5 €	25 529 CZK
AC140RXADKG/EU			Venkovní								2 513,3 €	64 843 CZK
AC140RN4DKG/EU	13,4	15,3	Vnitřní			9,52	15,88	3f 380-415/50			989,5 €	25 529 CZK
AC140RXADNG/EU			Venkovní								2 639,0 €	68 086 CZK

Příslušenství					
Druh	Nezbytné pro provoz	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné
Model	Dekorační panel 4Way Cassette	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit
Typ	PC4NUFMAN	AR-EH03E	MWR-WE13N	MWR-SH11N	MIM-H03N
Rozměr (mm)	950x950x64				
Cena bez DPH (€)	231,0 €	65,0 €	104,8 €	135,2 €	161,0 €
Cena bez DPH (CZK)	5 960 CZK	1 677 CZK	2 704 CZK	3 488 CZK	4 154 CZK



Více informací:



Wind-Free™ 4-Way Cassette (R410a)

Kazetová klimatizační jednotka

- Dvoustupňové chlazení - Wind-Free™ režim a režim rychlého chlazení
- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti

R410a
REFRIGERANT



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC052NN4DKH/EU	5,0	6,0	Vnitřní	840x204x840	15	6,35	12,7	1f 220-240/50	6,9 (A++)	4,3 (A+)	768,6 €	19 830 CZK
AC052MXADKH/EU			Venkovní	880x638x310	43,8						1 268,6 €	32 730 CZK
AC071NN4DKH/EU	7,1	8,0	Vnitřní	840x204x840	15	6,35	15,88	1f 220-240/50	6,2 (A++)	4,1 (A+)	789,5 €	20 369 CZK
AC071MXADKH/EU			Venkovní	880x798x310	53						1 642,9 €	42 387 CZK
AC090NN4DKH/EU	9,0	10,0	Vnitřní	840x288x840	18	9,52	15,88	1f 220-240/50	6,8 (A++)	4,3 (A+)	810,5 €	20 911 CZK
AC090MXADKH/EU			Venkovní	940x998x330	72						2 067,6 €	53 344 CZK
AC100NN4DKH/EU	10,0	11,2	Vnitřní	840x288x840	18	9,52	15,88	1f 220-240/50	6,8 (A++)	4,3 (A+)	845,7 €	21 819 CZK
AC100MXADKH/EU			Venkovní	940x998x330	72						2 222,9 €	57 351 CZK
AC100NN4DKH/EU	10,0	11,2	Vnitřní	840x288x840	18	9,52	15,88	3f 380-415/50	6,8 (A++)	4,3 (A+)	845,7 €	21 819 CZK
AC100MXADNH/EU			Venkovní	940x998x330	72						2 333,3 €	60 199 CZK
AC120NN4DKH/EU	12,0	13,0	Vnitřní	840x288x840	18	9,52	15,88	1f 220-240/50	5,7 (A+)	4,1 (A+)	935,2 €	24 128 CZK
AC120MXADKH/EU			Venkovní	940x998x330	77						2 449,5 €	63 197 CZK
AC120NN4DKH/EU	12,0	13,0	Vnitřní	840x288x840	18	9,52	15,88	3f 380-415/50	5,7 (A+)	4,1 (A+)	935,2 €	24 128 CZK
AC120MXADNH/EU			Venkovní	940x998x330	77						2 570,5 €	66 319 CZK
AC140NN4DKH/EU	13,4	15,3	Vnitřní	840x288x840	20	9,52	15,88	1f 220-240/50	5,8 (A+)	4,0 (A+)	989,5 €	25 529 CZK
AC140MXADKH/EU			Venkovní	940x1210x330	87						2 513,3 €	64 843 CZK
AC140NN4DKH/EU	13,4	15,3	Vnitřní	840x288x840	20	9,52	15,88	3f 380-415/50	5,8 (A+)	4,0 (A+)	989,5 €	25 529 CZK
AC140MXADNH/EU			Venkovní	940x1210x330	87						2 639,0 €	68 086 CZK

Příslušenství					
Druh	Nezbytné pro provoz	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné
Model	Dekorační panel 4Way Cassette	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit
Typ	PC4NUFMAN	AR-EH03E	MWR-WE13N	MWR-SH11N	MIM-H03N
Rozměr (mm)	950x950x64				
Cena bez DPH (€)	231,0 €	65,0 €	104,8 €	135,2 €	161,0 €
Cena bez DPH (CZK)	5 960 CZK	1 677 CZK	2 704 CZK	3 488 CZK	4 154 CZK



Více informací:



Komerční

Wind-Free™ Mini 4-Way Cassette (R32)

Kazetová klimatizační jednotka

- Dvoustupňové chlazení - Wind-Free™ režim a režim rychlého chlazení
- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti

R32
REFRIGERANT



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC026RNNDKG/EU	2,6	3,4	Vnitřní	575x250x575	11,5	6,35	9,52	1f 220-240/50	7,1 (A++)	4,3 (A+)	402,9 €	10 395 CZK
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,8						968,6 €	24 990 CZK
AC035RNNDKG/EU	3,5	4,0	Vnitřní	575x250x575	11,5	6,35	9,52	1f 220-240/50	7,0 (A++)	4,3 (A+)	470,5 €	12 139 CZK
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,8						1 077,1 €	27 789 CZK
AC052RNNDKG/EU	5,0	5,5	Vnitřní	575x250x575	12	6,35	12,70	1f 220-240/50	6,7 (A++)	4,2 (A+)	556,2 €	14 350 CZK
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43,8						1 268,6 €	32 730 CZK
AC071RNNDKG/EU	6,8	7,5	Vnitřní	575x250x575	12	6,35	15,88	1f 220-240/50	6,1 (A++)	3,8 (A)	694,3 €	17 913 CZK
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	53						1 642,9 €	42 387 CZK

Wind-Free™ Mini 4-Way Cassette (R410a)

Kazetová klimatizační jednotka

- Dvoustupňové chlazení - Wind-Free™ režim a režim rychlého chlazení
- Nezávislé nastavení jednotlivých lamel
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti

R410a
REFRIGERANT



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC026NNNDKH/EU	2,6	3,4	Vnitřní	575x250x575	11,4	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,9 (A++)	4,3 (A+)	402,9 €	10 395 CZK
AC026MXADKH/EU			Venkovní	790x548x285	32,8						968,6 €	24 990 CZK
AC035NNNDKH/EU	3,5	4,0	Vnitřní	575x250x575	11,4	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,8 (A++)	4,3 (A+)	470,5 €	12 139 CZK
AC035MXADKH/EU			Venkovní	790x548x285	32,8						1 077,1 €	27 789 CZK
AC052NNNDKH/EU	5,0	5,5	Vnitřní	575x250x575	11,6	6,35	12,70	1f 220-240/50	6,5 (A++)	4,1 (A+)	556,2 €	14 350 CZK
AC052MXADKH/EU			Venkovní	880x638x310	43,8						1 268,6 €	32 730 CZK
AC060NNNDKH/EU	5,8	7,0	Vnitřní	575x250x575	11,6	6,35	12,7	1f 220-240/50	6,2 (A++)	4,0 (A+)	612,4 €	15 800 CZK
AC060MXADKH/EU			Venkovní	880x638x310	43,8						1 466,7 €	37 841 CZK
AC071NNNDKH/EU	6,8	7,5	Vnitřní	575x250x575	11,8	6,35	15,88	1f 220-240/50	6,0 (A+)	3,8 (A)	694,3 €	17 913 CZK
AC071MXADKH/EU			Venkovní	880x798x310	53						1 642,9 €	42 387 CZK

Příslušenství					
Druh	Nezbytné pro provoz	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné
Model	Dekorační panel 4Way Mini Cassette	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit
Typ	PC4SUFMAN	AR-EH03E	MWR-WE13N	MWR-SH11N	MIM-H03N
Rozměr (mm)	620x620x57				
Cena bez DPH (€)	215,0 €	65,0 €	104,8 €	135,2 €	161,0 €
Cena bez DPH (CZK)	5 547 CZK	1 677 CZK	2 704 CZK	3 488 CZK	4 154 CZK



Více informací:



4-Way Cassette

Nordic (R410a)

Kazetová klimatizační jednotka

- Jednotka s vysokou účinností
- Provozní rozsah chlazení/vytápění až do -20°C/-25°C
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm

R410a
REFRIGERANT



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC071JN4CEH/EU	7,1	8,0	Vnitřní	840x288x840	18,0	9,52	15,88	1f 220-240/50	6,7 (A++)	4,0 (A+)	823,8 €	21 254 CZK
AC071JXSEH/EU			Venkovní	940x1420x330	96,0						1 914,3 €	49 389 CZK
AC100JN4CEH/EU	10,0	11,2	Vnitřní	840x288x840	20,0	9,52	15,88	1f 220-240/50	7,0 (A++)	4,1 (A+)	903,8 €	23 318 CZK
AC100JXSEH/EU			Venkovní	940x1420x330	96,0						2 584,8 €	66 688 CZK
AC100JN4CEH/EU	10,0	11,2	Vnitřní	840x288x840	20,0	9,52	15,88	3f 380-415/50	7,0 (A++)	4,1 (A+)	903,8 €	23 318 CZK
AC100JXSCGH/EU			Venkovní	940x1420x330	96,0						2 712,4 €	69 980 CZK
AC125JN4CEH/EU	12,5	14,0	Vnitřní	840x288x840	20,0	9,52	15,88	3f 380-415/50			1 004,8 €	25 924 CZK
AC125JXSCGH/EU			Venkovní	940x1420x330	96,0						2 993,3 €	77 227 CZK

Příslušenství					
Druh	Nezbytné pro provoz	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné
Model	Dekorační panel 4Way Cassette	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit
Typ	PC4NUSKAN	AR-EH01	MWR-WE13N	MWR-SH11N	MIM-H03N
Rozměr (mm)	950x950x64				
MOC bez DPH (€)	220,0 €	52,0 €	104,8 €	135,2 €	161,0 €
MOC bez DPH (CZK)	5 676 CZK	1 342 CZK	2 704 CZK	3 488 CZK	4 154 CZK



Více informací:



Mini 4-Way Cassette

Nordic (R410a)

Kazetová klimatizační jednotka

- Jednotka s vysokou účinností
- Provozní rozsah chlazení/vytápění až do -20°C/-25°C
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm

R410a
REFRIGERANT



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC026JNNCEH/EU	2,6	3,4	Vnitřní	575x250x575	12,0	6,35	9,52	1f 220-240/50	7,9 (A+++)	4,6 (A+)	444,8 €	11 476 CZK
AC026JXSEH/EU			Venkovní	790x548x285	35,0						1 126,7 €	29 069 CZK
AC035JNNCEH/EU	3,5	4,3	Vnitřní	575x250x575	12,0	6,35	9,52	1f 220-240/50	7,6 (A+++)	4,5 (A+)	493,3 €	12 727 CZK
AC035JXSEH/EU			Venkovní	790x548x285	35,0						1 260,0 €	32 508 CZK

Příslušenství					
Druh	Nezbytné pro provoz	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné
Model	Dekorační panel Mini 4Way Cassette	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit
Typ	PC4SUSMBN	AR-EH01	MWR-WE13N	MWR-SH11N	MIM-H03N
Rozměr (mm)					
MOC bez DPH (€)	204,0 €	52,0 €	104,8 €	135,2 €	161,0 €
MOC bez DPH (CZK)	5 263 CZK	1 342 CZK	2 704 CZK	3 488 CZK	4 154 CZK



Více informací:



* pro provoz systému nutno zvolit alespoň jeden ovladač

Wind-Free™ 1-Way Cassette (R32)

Kazetová klimatizační jednotka



- Dvoustupňové chlazení - Wind-Free™ režim a režim rychlého chlazení
- Vestavěné čerpadlo kondenzátu - výtlačná výška 750mm
- Vestavěné čidlo teploty a vlhkosti

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC026RN1DKG/EU	2,6	3,3	Vnitřní	970x135x410	9,2	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,4 (A++)	4,0 (A+)	624,8 €	16 120 CZK
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,8							
AC035RN1DKG/EU	3,5	4,0	Vnitřní	970x135x410	9,2	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,2 (A++)	4,0 (A+)	655,2 €	16 904 CZK
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,8							

Příslušenství					
Druh	Nezbytné pro provoz	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné
Model	Dekorační panel 1Way	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit
Typ	PC1NWFMAN	AR-EH03E	MWR-WET13N	MWR-SH11N	MIM-H03N
Rozměr (mm)	1198x500x35				
Cena bez DPH (€)	233,0 €	65,0 €	104,8 €	135,2 €	161,0 €
Cena bez DPH (CZK)	6 011 CZK	1 677 CZK	2 704 CZK	3 488 CZK	4 154 CZK

Více informací:



Good 1 (R32)

Nástěnná klimatizační jednotka



- Triangle design

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC026RNADKG/EU	2,6	3,3	Vnitřní	750x249x246	7,6	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,6 (A++)	4,0 (A+)	409,5 €	10 565 CZK
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,8							
AC035RNADKG/EU	3,5	4,0	Vnitřní	750x249x246	7,6	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,5 (A++)	4,0 (A+)	452,4 €	11 672 CZK
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,8							
AC052RNADKG/EU	5,0	6,0	Vnitřní	896x261x261	10,8	6,35	12,70	1f 220-240/50	6,2 (A++)	3,9 (A)	567,6 €	14 644 CZK
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43,8							
AC071RNADKG/EU	7,1	8,0	Vnitřní	1065x301x294	14,4	6,35	15,88	1f 220-240/50	6,4 (A++)	4,0 (A+)	659,0 €	17 002 CZK
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	53							
AC100RNTDKG/EU	10,0		Vnitřní					1f 220-240/50			982,9 €	25 359 CZK
AC100RXADKG/EU			Venkovní									
AC100RNTDKG/EU	10,0		Vnitřní					3f 380-415/50			982,9 €	25 359 CZK
AC100RXADKG/EU			Venkovní									

Příslušenství				
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit
Typ		MWR-WET13N	MWR-SH11N	MIM-H03N
Cena bez DPH (€)		104,8 €	135,2 €	161,0 €
Cena bez DPH (CZK)		2 704 CZK	3 488 CZK	4 154 CZK

Více informací:



* pro provoz systému nutno zvolit alespoň jeden ovladač

Good 1 (R410a)

Nástěnná klimatizační jednotka



- Triangle design

R410a
REFRIGERANT

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC026MNADKH/EU	2,6	3,3	Vnitřní	750x249x246	7,6	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,4 (A++)	4,0 (A+)	409,5 €	10 565 CZK
AC026MXADKH/EU			Venkovní	790x548x285	32,8						968,6 €	24 990 CZK
AC035MNADKH/EU	3,5	4,0	Vnitřní	750x249x246	7,6	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,3 (A++)	4,0 (A+)	452,4 €	11 672 CZK
AC035MXADKH/EU			Venkovní	790x548x285	32,8						1 077,1 €	27 789 CZK
AC052MNADKH/EU	5,0	6,0	Vnitřní	896x261x261	10,8	6,35	12,70	1f 220-240/50	6,2 (A++)	3,8 (A)	567,6 €	14 644 CZK
AC052MXADKH/EU			Venkovní	880x638x310	43,8						1 268,6 €	32 730 CZK
AC071MNADKH/EU	7,1	8,0	Vnitřní	1065x301x294	14,4	6,35	15,88	1f 220-240/50	6,3 (A++)	4,0 (A+)	659,0 €	17 002 CZK
AC071MXADKH/EU			Venkovní	880x798x310	53						1 642,9 €	42 387 CZK
AC100MNTDEH/EU	9,5	10,8	Vnitřní	1280x345x253	18,5	9,52	15,88	1f 220-240/50	5,8 (A+)	4,0 (A+)	982,9 €	25 359 CZK
AC100MXADKH/EU			Venkovní	940x998x330	72,0						2 222,9 €	57 351 CZK
AC100MNTDEH/EU	9,5	10,8	Vnitřní	1280x345x253	18,5	9,52	15,88	3f 380-415/50	5,8 (A+)	4,0 (A+)	982,9 €	25 359 CZK
AC100MXADNH/EU			Venkovní	940x998x330	72,0						2 333,3 €	60 199 CZK

Druh	Příslušenství			
	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit
Typ		MWR-WE13N	MWR-SH11N	MIM-H03N
Cena bez DPH (€)		104,8 €	135,2 €	161,0 €
Cena bez DPH (CZK)		2 704 CZK	3 488 CZK	4 154 CZK

Více informací:



Good 1 Nordic (R410a)

Nástěnná klimatizační jednotka



- Jednotka s vysokou účinností
- Triangle design
- Provozní rozsah chlazení/vytápění až do -20°C/-25°C

R410a
REFRIGERANT

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC026KNADEH/EU	2,6	3,4	Vnitřní	896x261x261	11,0	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,4 (A++)	4,0 (A+)	457,1 €	11 793 CZK
AC026JXSCEH/EU			Venkovní	790x548x285	37,0						1 126,7 €	29 069 CZK
AC035KNADEH/EU	3,5	4,3	Vnitřní	896x261x261	11,0	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,3 (A++)	4,0 (A+)	491,4 €	12 678 CZK
AC035JXSCEH/EU			Venkovní	790x548x285	37,0						1 260,0 €	32 508 CZK
AC071KNADEH/EU	7,1	8,0	Vnitřní	1065x301x294	14,5	6,35	12,70	1f 220-240/50	6,2 (A++)	3,8 (A)	1 020,0 €	26 316 CZK
AC071JXSCEH/EU			Venkovní	940x1420x330	96,0						1 914,3 €	49 389 CZK
AC100MNTCEH/EU	10,0	11,2	Vnitřní	1280x345x253	21,5	9,52	15,88	1f 220-240/50	6,0 (A+)	4,0 (A+)	954,3 €	24 621 CZK
AC100JXSCEH/EU			Venkovní	940x1420x330	96,0						2 584,8 €	66 688 CZK
AC100MNTCEH/EU	10,0	11,2	Vnitřní	1280x345x253	21,5	9,52	15,88	3f 380-415/50	6,0 (A+)	4,0 (A+)	954,3 €	24 621 CZK
AC100JXSCEH/EU			Venkovní	940x1420x330	96,0						2 712,4 €	69 980 CZK

Druh	Příslušenství			
	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit
Typ		MWR-WE13N	MWR-SH11N	MIM-H03N
Cena bez DPH (€)		104,8 €	135,2 €	161,0 €
Cena bez DPH (CZK)		2 704 CZK	3 488 CZK	4 154 CZK

Více informací:



Console (R32)

Parapetní klimatizační jednotka

- Ionizér (SPi)
- Tenký design - hloubka pouze 199mm

R32
REFRIGERANT



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC026RNJDKG/EU	2,6	3,5	Vnitřní	790x548x285	32,8	6,35	9,52	1f 220-240/50			531,4 €	13 710 CZK
AC026RXADKG/EU			Venkovní								968,6 €	24 990 CZK
AC035RNJDKG/EU	3,5	4,0	Vnitřní	790x548x285	32,8	6,35	9,52	1f 220-240/50			658,1 €	16 979 CZK
AC035RXADKG/EU			Venkovní								1 077,1 €	27 789 CZK
AC052RNJDKG/EU	5,0	5,6	Vnitřní	880x638x310	43,8	6,35	12,70	1f 220-240/50			763,8 €	19 706 CZK
AC052RXADKG/EU			Venkovní								1 268,6 €	32 730 CZK

Console (R410a)

Parapetní klimatizační jednotka

- Ionizér (SPi)
- Tenký design - hloubka pouze 199mm

R410a
REFRIGERANT



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC026MNJDKH/EU	2,6	3,5	Vnitřní	720x620x199	16	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,3 (A++)	4,6 (A+)	531,4 €	13 710 CZK
AC026MXADKH/EU			Venkovní	790x548x285	32,8						968,6 €	24 990 CZK
AC035MNJDKH/EU	3,5	4,0	Vnitřní	720x620x199	16	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,2 (A++)	4,3 (A+)	658,1 €	16 979 CZK
AC035MXADKH/EU			Venkovní	790x548x285	32,8						1 077,1 €	27 789 CZK
AC052MNJDKH/EU	5,0	5,6	Vnitřní	720x620x199	16,2	6,35	12,70	1f 220-240/50	5,9 (A+)	3,8 (A)	763,8 €	19 706 CZK
AC052MXADKH/EU			Venkovní	790x548x285	43,8						1 268,6 €	32 730 CZK

Příslušenství				
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit
Typ		MWR-WE13N	MWR-SH11N	MIM-H03N
Cena bez DPH (€)		104,8 €	135,2 €	161,0 €
Cena bez DPH (CZK)		2 704 CZK	3 488 CZK	4 154 CZK



Více informací:



LSP Slim Duct (R32)

Kanálová klimatizační jednotka

- Antibakteriální filtr
- Nízká konstrukční výška do 200mm
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 40Pa

R32
REFRIGERANT



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC026RNLDKG/EU	2,6	3,3	Vnitřní	700x199x600	19	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,2 (A++)	4,0 (A)	607,6 €	15 676 CZK
AC026RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,8						968,6 €	24 990 CZK
AC035RNLDKG/EU	3,5	4,0	Vnitřní	700x199x600	19	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,1 (A++)	4,0 (A)	628,6 €	16 218 CZK
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,8						1 077,1 €	27 789 CZK
AC052RNLDKG/EU	5,0	6,0	Vnitřní	1100x200x450	23,5	6,35	12,70	1f 220-240/50	6,1 (A++)	3,9 (A)	658,1 €	16 979 CZK
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43,8						1 268,6 €	32 730 CZK
AC071RNLDKG/EU	7,1	8,0	Vnitřní	1100x200x450	23,5	6,35	15,88	1f 220-240/50	6,0 (A++)	3,9 (A)	695,2 €	17 936 CZK
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	53						1 642,9 €	42 387 CZK

LSP Slim Duct (R410a)

Kanálová klimatizační jednotka

- Antibakteriální filtr
- Nízká konstrukční výška do 200mm
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 40Pa

R410a
REFRIGERANT



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC026MNLDKH/EU	2,6	3,3	Vnitřní	700x199x600	19,4	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,1 (A++)	4,0 (A+)	607,6 €	15 676 CZK
AC026MXADKH/EU			Venkovní	790x548x285	32,8						968,6 €	24 990 CZK
AC035MNLDKH/EU	3,5	4,0	Vnitřní	700x199x600	19,4	6,35	9,52	1f 220-240/50	5,9 (A+)	4,0 (A+)	628,6 €	16 218 CZK
AC035MXADKH/EU			Venkovní	790x548x285	32,8						1 077,1 €	27 789 CZK
AC052MNLDKH/EU	5,0	6,0	Vnitřní	1100x200x450	23,4	6,35	12,70	1f 220-240/50	6,1 (A++)	3,9 (A)	658,1 €	16 979 CZK
AC052MXADKH/EU			Venkovní	880x638x310	43,8						1 268,6 €	32 730 CZK
AC071MNLDKH/EU	7,1	8,0	Vnitřní	1100x200x450	23,4	6,35	15,88	1f 220-240/50	5,9 (A+)	3,9 (A)	695,2 €	17 936 CZK
AC071MXADKH/EU			Venkovní	880x798x310	53						1 642,9 €	42 387 CZK

Příslušenství							
Druh	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač (nutno doplnit)	Kabelový ovladač	Dotykový kabelový ovladač	Přijímač IR signálu (včetně kabelu 10m)	Čerpadlo kondenzátu (pro 5,2-7,1kW)	Čerpadlo kondenzátu (pro 2,6-3,5kW)	Wi-Fi Kit
Typ	AR-EH03E	MWR-WE13N	MWR-SH11N	MRK-A10N	MDP-G075SP	MDP-E075SEE3D	MIM-H03N
Cena bez DPH (€)	65,0 €	104,8 €	135,2 €	46,0 €	104,0 €	113,0 €	161,0 €
Cena bez DPH (CZK)	1 677 CZK	2 704 CZK	3 488 CZK	1 187 CZK	2 683 CZK	2 915 CZK	4 154 CZK



Více informací:



MSP Duct (R32)

Kanálová klimatizační jednotka



- Omyvatelný filtr s dlouhou životností
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 150Pa

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC035RNMDKG/EU	3,5	4,0	Vnitřní	850x250X700	26,5	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,4 (A++)	4,1 (A+)	619,0 €	15 970 CZK
AC035RXADKG/EU			Venkovní	790x548x285	32,8						1 077,1 €	27 789 CZK
AC052RNMDKG/EU	5,0	6,0	Vnitřní	850x250X700	26,5	6,35	12,7	1f 220-240/50	6,3 (A++)	4,1 (A+)	646,7 €	16 685 CZK
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43,8						1 268,6 €	32 730 CZK
AC071RNMDKG/EU	6,8	8,0	Vnitřní	850x250X700	26,5	6,35	15,88	1f 220-240/50	6,1 (A++)	4,0 (A+)	708,6 €	18 282 CZK
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	53						1 642,9 €	42 387 CZK
AC100RNMDKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní			9,52	15,88	1f 220-240/50			836,2 €	21 574 CZK
AC100RXADKG/EU			Venkovní								2 222,9 €	57 351 CZK
AC100RNMDKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní			9,52	15,88	3f 380-415/50			836,2 €	21 574 CZK
AC100RXADNG/EU			Venkovní								2 333,3 €	60 199 CZK
AC120RNMDKG/EU	12,0	13,0	Vnitřní			9,52	15,88	1f 220-240/50			898,1 €	23 171 CZK
AC120RXADKG/EU			Venkovní								2 449,5 €	63 197 CZK
AC120RNMDKG/EU	12,0	13,0	Vnitřní			9,52	15,88	3f 380-415/50			898,1 €	23 171 CZK
AC120RXADNG/EU			Venkovní								2 570,5 €	66 319 CZK
AC140RNMDKG/EU	13,4	15,5	Vnitřní			9,52	15,88	1f 220-240/50			945,7 €	24 399 CZK
AC140RXADKG/EU			Venkovní								2 513,3 €	64 843 CZK
AC140RNMDKG/EU	13,4	15,5	Vnitřní			9,52	15,88	3f 380-415/50			945,7 €	24 399 CZK
AC140RXADNG/EU			Venkovní								2 639,0 €	68 086 CZK

Příslušenství							
Druh	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač (nutno doplnit)	Kabelový ovladač	Dotykový kabelový ovladač	Přijímač IR signálu (včetně kabelu)	Čerpadlo kondenzátu (externí)	Čerpadlo kondenzátu (interní)	Wi-Fi Kit
Typ	AR-EH03E	MWR-WE13N	MWR-SH11N	MRK-A10N	MDP-G075SP	MDP-G075SQ	MIM-H03N
Cena bez DPH (€)	65,0 €	104,8 €	135,2 €	46,0 €	104,0 €	104,0 €	161,0 €
Cena bez DPH (CZK)	1 677 CZK	2 704 CZK	3 488 CZK	1 187 CZK	2 683 CZK	2 683 CZK	4 154 CZK



Více informací:



MSP Duct (R410a)

Kanálová klimatizační jednotka



R410a
REFRIGERANT

- Omyvatelný filtr s dlouhou životností
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 150Pa

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC035MNMMDKH/EU	3,5	4,0	Vnitřní	850x250x700	25,8	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,3 (A++)	4,0 (A+)	619,0 €	15 970 CZK
AC035MXADKH/EU			Venkovní	790x548x285	32,8						1 077,1 €	27 789 CZK
AC052MNMMDKH/EU	5,0	6,0	Vnitřní	850x250x700	25,8	6,35	12,7	1f 220-240/50	6,2 (A++)	4,1 (A+)	646,7 €	16 685 CZK
AC052MXADKH/EU			Venkovní	880x638x310	43,8						1 268,6 €	32 730 CZK
AC060MNMMDKH/EU	5,8	7,0	Vnitřní	850x250x700	25,8	6,35	12,70	1f 220-240/50	6,1 (A++)	4,0 (A+)	674,3 €	17 397 CZK
AC060MXADKH/EU			Venkovní	880x638x310	43,8						1 466,7 €	37 841 CZK
AC071MNMMDKH/EU	7,1	8,0	Vnitřní	850x250x700	25,8	6,35	15,88	1f 220-240/50	6,1 (A++)	4,0 (A+)	708,6 €	18 282 CZK
AC071MXADKH/EU			Venkovní	880x638x310	53						1 642,9 €	42 387 CZK
AC090MNMMDKH/EU	9,0	10,0	Vnitřní	1200x250x700	33,4	9,52	15,88	1f 220-240/50	5,9 (A+)	4,0 (A+)	779,0 €	20 098 CZK
AC090MXADKH/EU			Venkovní	940x998x330	72						2 067,6 €	53 344 CZK
AC090MNMMDKH/EU	9,0	10,0	Vnitřní	1200x250x700	33,4	9,52	15,88	3f 380-415/50	5,9 (A+)	4,0 (A+)	779,0 €	20 098 CZK
AC090MXADNH/EU			Venkovní	940x998x330	72						2 175,2 €	56 120 CZK
AC100MNMMDKH/EU	10,0	11,2	Vnitřní	1200x250x700	33,4	9,52	15,88	1f 220-240/50	5,8 (A+)	4,0 (A+)	836,2 €	21 574 CZK
AC100MXADKH/EU			Venkovní	940x998x330	72						2 222,9 €	57 351 CZK
AC100MNMMDKH/EU	10,0	11,2	Vnitřní	1200x250x700	33,4	9,52	15,88	3f 380-415/50	5,8 (A+)	4,0 (A+)	836,2 €	21 574 CZK
AC100MXADNH/EU			Venkovní	940x998x330	72						2 333,3 €	60 199 CZK
AC120MNMMDKH/EU	12,0	13,0	Vnitřní	1300x300x700	38,6	9,52	15,88	1f 220-240/50	5,6 (A+)	4,0 (A+)	898,1 €	23 171 CZK
AC120MXADKH/EU			Venkovní	940x998x330	77						2 449,5 €	63 197 CZK
AC120MNMMDKH/EU	12,0	13,0	Vnitřní	1300x300x700	38,6	9,52	15,88	3f 380-415/50	5,6 (A+)	4,0 (A+)	898,1 €	23 171 CZK
AC120MXADNH/EU			Venkovní	940x998x330	77						2 570,5 €	66 319 CZK
AC140MNMMDKH/EU	13,4	15,5	Vnitřní	1300x300x700	38,6	9,52	15,88	1f 220-240/50	3,0 (EER)	3,4 (COP)	945,7 €	24 399 CZK
AC140MXADKH/EU			Venkovní	940x1210x330	87						2 513,3 €	64 843 CZK
AC140MNMMDKH/EU	13,4	15,5	Vnitřní	1300x300x700	38,6	9,52	15,88	3f 380-415/50	3,0 (EER)	3,4 (COP)	945,7 €	24 399 CZK
AC140MXADNH/EU			Venkovní	940x1210x330	87						2 639,0 €	68 086 CZK

Příslušenství							
Druh	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač (nutno doplnit)	Kabelový ovladač	Dotykový kabelový ovladač	Přijímač IR signálu (včetně kabelu)	Čerpadlo kondenzátu (externí)	Čerpadlo kondenzátu (interní)	Wi-Fi Kit
Typ	AR-EH03E	MWR-WE13N	MWR-SH11N	MRK-A10N	MDP-G075SP	MDP-G075SQ	MIM-H03N
Cena bez DPH (€)	65,0 €	104,8 €	135,2 €	46,0 €	104,0 €	104,0 €	161,0 €
Cena bez DPH (CZK)	1 677 CZK	2 704 CZK	3 488 CZK	1 187 CZK	2 683 CZK	2 683 CZK	4 154 CZK



Více informací:



Komerční

MSP Duct Nordic (R410a)



Kanálová klimatizační jednotka

R410a
REFRIGERANT

- Jednotka s vysokou účinností
- Provozní rozsah chlazení/vytápění až do -20°C/-25°C

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC035JNMCEH/EU	3,5	4,3	Vnitřní	850x250x700	25	6,35	9,52	1f 220-240/50	6,5 (A++)	4,4 (A+)	657,1 €	16 953 CZK
AC035JXSCEH/EU			Venkovní	790x548x285	35						1 260,0 €	32 508 CZK
AC071JNMCEH/EU	7,1	8,0	Vnitřní	1200x250x700	32	9,52	15,88	1f 220-240/50	6,1 (A++)	4,0 (A+)	894,3 €	23 073 CZK
AC071JXSCEH/EU			Venkovní	940x1420x330	96						1 914,3 €	49 389 CZK
AC100JNMCEH/EU	10,0	11,2	Vnitřní	1300x300x700	36	9,52	15,88	3f 380-415/50	6,7 (A++)	4,1 (A+)	938,1 €	24 203 CZK
AC100JXSCEH/EU			Venkovní	940x1420x330	96						2 712,4 €	69 980 CZK
AC100JNMCEH/EU	10,0	11,2	Vnitřní	1300x300x700	36	9,52	15,88	1f 220-240/50	6,7 (A++)	4,1 (A+)	938,1 €	24 203 CZK
AC100JXSCEH/EU			Venkovní	940x1420x330	96						2 584,8 €	66 688 CZK
AC125JNMCEH/EU	12,5	14,0	Vnitřní	1300x300x700	36	9,52	15,88	3f 380-415/50			983,8 €	25 382 CZK
AC125JXSCEH/EU			Venkovní	940x1420x330	96						2 993,3 €	77 227 CZK

Příslušenství							
Druh	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač (nutno doplnit)	Kabelový ovladač	Dotykový kabelový ovladač	Přijímač IR signálu (včetně kabelu)	Čerpadlo kondenzátu (externí)	Čerpadlo kondenzátu (interní)	Wi-Fi Kit
Typ	AR-EH01	MWR-WE13N	MWR-SH11N	MRK-A10N	MDP-G075SP	MDP-G075SQ	MIM-H03N
Cena bez DPH (€)	52,0 €	104,8 €	135,2 €	46,0 €	104,0 €	104,0 €	161,0 €
Cena bez DPH (CZK)	1 342 CZK	2 704 CZK	3 488 CZK	1 187 CZK	2 683 CZK	2 683 CZK	4 154 CZK

Více informací:



HSP Duct (R410a)



Kanálová klimatizační jednotka

R410a
REFRIGERANT

- Jednotka není vybavena vzduchovým filtrem
- Externí statický tlak motoru ventilátoru do 200Pa

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC180JNHPKH/EU	18,0	20,0	Vnitřní	1350x450x910	82,5	9,52	19,00	3f 380-415/50	3,3 (EER)	3,61 (COP)	2 372,4 €	61 208 CZK
AC180JXAPNH/EU			Venkovní	940x1420x330	107,5						3 773,3 €	97 351 CZK
AC200KNHPKH/EU	20,0	23,0	Vnitřní	1350x450x910	82,5	9,52	19,00	3f 380-415/50	3,1 (EER)	3,45 (COP)	2 495,2 €	64 376 CZK
AC200KXAPNH/EU			Venkovní	940x1630x460	154						4 689,5 €	120 989 CZK
AC250KNHPKH/EU	25,0	27,0	Vnitřní	1350x450x910	82,5	9,52	22,22	3f 380-415/50	2,61 (EER)	3,24 (COP)	2 870,5 €	74 059 CZK
AC250KXAPNH/EU			Venkovní	940x1630x460	154						5 388,6 €	139 026 CZK

Příslušenství						
Druh	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač (nutno doplnit MRK-A10N)	Kabelový ovladač	Dotykový kabelový ovladač	Přijímač IR signálu (včetně kabelu)	Čerpadlo kondenzátu (pro 5,2-7,1kW)	Wi-Fi Kit
Typ	AR-EH03E	MWR-WE13N	MWR-SH11N	MRK-A10N	MDP-G075SP	MIM-H03N
Cena bez DPH (€)	65,0 €	104,8 €	135,2 €	46,0 €	104,0 €	161,0 €
Cena bez DPH (CZK)	1 677 CZK	2 704 CZK	3 488 CZK	1 187 CZK	2 683 CZK	4 154 CZK

Více informací:



Flexi Floor / Ceiling (R32)

Flexi / podstropní klimatizační jednotka



- Jednotky nejsou vybaveny čerpadlem kondenzátu
- Flexi jednotky umožňují vertikální nebo horizontální instalaci (5,0/7,1kW)



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC052RNC DKG/EU	5,0	6,0	Vnitřní FLEXI	1000x200x650	20	6,35	12,7	1f 220-240/50	6,4 (A++)	3,9 (A)	638,1 €	16 463 CZK
AC052RXADKG/EU			Venkovní	880x638x310	43,8						1 268,6 €	32 730 CZK
AC071RNC DKG/EU	7,1	8,0	Vnitřní FLEXI	1000x200x650	20	6,35	15,88	1f 220-240/50	5,6 (A+)	3,9 (A)	672,4 €	17 348 CZK
AC071RXADKG/EU			Venkovní	880x798x310	53						1 642,9 €	42 387 CZK
AC100RNC DKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní			9,52	15,88	1f 220-240/50			1 503,8 €	38 798 CZK
AC100RXADKG/EU			Venkovní								2 222,9 €	57 351 CZK
AC100RNC DKG/EU	10,0	11,2	Vnitřní			9,52	15,88	3f 380-415/50			1 503,8 €	38 798 CZK
AC100RXADNG/EU			Venkovní								2 333,3 €	60 199 CZK
AC120RNC DKG/EU	12,0	13,0	Vnitřní			9,52	15,88	1f 220-240/50			1 662,9 €	42 903 CZK
AC120RXADKG/EU			Venkovní								2 449,5 €	63 197 CZK
AC120RNC DKG/EU	12,0	13,0	Vnitřní			9,52	15,88	3f 380-415/50			1 662,9 €	42 903 CZK
AC120RXADNG/EU			Venkovní								2 570,5 €	66 319 CZK
AC140RNC DKG/EU	13,4	15,3	Vnitřní			9,52	15,88	1f 220-240/50			1 816,2 €	46 858 CZK
AC140RXADKG/EU			Venkovní								2 513,3 €	64 843 CZK
AC140RNC DKG/EU	13,4	15,3	Vnitřní			9,52	15,88	3f 380-415/50			1 816,2 €	46 858 CZK
AC140RXADNG/EU			Venkovní								2 639,0 €	68 086 CZK

Flexi Floor / Ceiling (R410a)

Flexi / podstropní klimatizační jednotka



- Jednotky nejsou vybaveny čerpadlem kondenzátu
- Flexi jednotky umožňují vertikální nebo horizontální instalaci (5,0/7,1kW)



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC052MNC DKH/EU	5,0	6,0	Vnitřní FLEXI	1000x200x650	20	6,35	12,7	1f 220-240/50	6,1 (A++)	3,9 (A)	638,1 €	16 463 CZK
AC052MXADKH/EU			Venkovní	880x638x310	43,8						1 268,6 €	32 730 CZK
AC071MNC DKH/EU	7,1	8,0	Vnitřní FLEXI	1000x200x650	20	6,35	15,88	1f 220-240/50	5,6 (A+)	3,9 (A)	672,4 €	17 348 CZK
AC071MXADKH/EU			Venkovní	880x638x310	53						1 642,9 €	42 387 CZK
AC100MNC DKH/EU	10,0	11,2	Vnitřní	1650x235x675	41,4	9,52	15,88	1f 220-240/50	5,8 (A+)	4,0 (A+)	1 503,8 €	38 798 CZK
AC100MXADKH/EU			Venkovní	940x998x330	72						2 222,9 €	57 351 CZK
AC100MNC DKH/EU	10,0	11,2	Vnitřní	1650x235x675	41,4	9,52	15,88	3f 380-415/50	5,8 (A+)	4,0 (A+)	1 503,8 €	38 798 CZK
AC100MXADNH/EU			Venkovní	940x998x330	72						2 333,3 €	60 199 CZK
AC120MNC DKH/EU	12,0	13,0	Vnitřní	1650x235x675	41,4	9,52	15,88	1f 220-240/50	5,7 (A+)	4,1 (A+)	1 662,9 €	42 903 CZK
AC120MXADKH/EU			Venkovní	940x998x330	77						2 449,5 €	63 197 CZK
AC120MNC DKH/EU	12,0	13,0	Vnitřní	1650x235x675	41,4	9,52	15,88	3f 380-415/50	5,7 (A+)	4,1 (A+)	1 662,9 €	42 903 CZK
AC120MXADNH/EU			Venkovní	940x998x330	77						2 570,5 €	66 319 CZK
AC140MNC DKH/EU	13,4	15,3	Vnitřní	1650x235x675	41,4	9,52	15,88	1f 220-240/50	3 (EER)	3,4 (COP)	1 816,2 €	46 858 CZK
AC140MXADKH/EU			Venkovní	940x1210x330	87						2 513,3 €	64 843 CZK
AC140MNC DKH/EU	13,4	15,3	Vnitřní	1650x235x675	41,4	9,52	15,88	3f 380-415/50	3 (EER)	3,4 (COP)	1 816,2 €	46 858 CZK
AC140MXADNH/EU			Venkovní	940x1210x330	87						2 639,0 €	68 086 CZK
AC160JNC DEH/EU	15,0	17,5	Vnitřní	1650x235x675	42	9,52	15,88	1f 220-240/50	2,84 (EER)	3,6 (COP)	1 996,2 €	51 502 CZK
AC160JXADGH/EU			Venkovní	940x1420x330	96						2 835,2 €	73 148 CZK

Příslušenství				
Druh	Volitelné*/**	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač	Dotykový kabelový ovladač	Wi-Fi Kit
Typ	AR-EH03N	MWR-WE13N	MWR-SH11N	MIM-H03N
Cena bez DPH (€)	65,0 €	104,8 €	135,2 €	161,0 €
Cena bez DPH (CZK)	1 677 CZK	2 704 CZK	3 488 CZK	4 154 CZK



Více informací:



* pro provoz systému nutno zvolit alespoň jeden ovladač

** pro Flexi jednotky (5,0/7,1kW) dodáváno s jednotkou

Kondenzační jednotky pro VZT

- AHU Kit obsahu 3 čidla - výparník IN/OUT, prostorové nebo na výdechu (10m)

R32
REFRIGERANT



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f/V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC026RXADKG/EU	2,6	3,4	Venkovní	790x548x285	32,8	6,35	9,52	1f/220-240/50	7,1 (A++)	4,3 (A+)	968,6 €	24 990 CZK
AC035RXADKG/EU	3,5	4,0	Venkovní	790x548x285	32,8	6,35	9,52	1f/220-240/50	7,0 (A++)	4,3 (A+)	1 077,1 €	27 789 CZK
AC052RXADKG/EU	5,0	5,5	Venkovní	880x638x310	43,8	6,35	12,7	1f/220-240/50	6,7 (A++)	4,2 (A+)	1 268,6 €	32 730 CZK
AC071RXADKG/EU	6,8	7,5	Venkovní	880x798x310	43,8	6,35	15,88	1f/220-240/50	6,1 (A++)	3,8 (A)	1 642,9 €	42 387 CZK
AC100RXADKG/EU	10,0	11,2	Venkovní			9,52	15,88	1f/220-240/50			2 222,9 €	57 351 CZK
AC100RXADNG/EU	10,0	11,2	Venkovní			9,52	15,88	3f/380-415/50			2 333,3 €	60 199 CZK
AC120RXADKG/EU	12,0	13,0	Venkovní			9,52	15,88	1f/220-240/50			2 449,5 €	63 197 CZK
AC120RXADNG/EU	12,0	13,0	Venkovní			9,52	15,88	3f/380-415/50			2 570,5 €	66 319 CZK
AC140RXADKG/EU	13,4	15,3	Venkovní			9,52	15,88	1f/220-240/50			2 513,3 €	64 843 CZK
AC140RXADNG/EU	13,4	15,3	Venkovní			9,52	15,88	3f/380-415/50			2 639,0 €	68 086 CZK
MXD-K100XN	2,5-25,0		AHU Kit	380x130x280				1f/220-240/50			695,7 €	17 949 CZK

R410a
REFRIGERANT



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Napájení f/V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Chlazení (kW)	Topení (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)		SEER	SCOP		
AC026MXADKH/EU	2,6	3,4	Venkovní	790x548x285	32,8	6,35	9,52	1f/220-240/50	6,9 (A++)	4,3 (A+)	968,6 €	24 990 CZK
AC035MXADKH/EU	3,5	4,0	Venkovní	790x548x285	32,8	6,35	9,52	1f/220-240/50	6,8 (A++)	4,3 (A+)	1 077,1 €	27 789 CZK
AC052MXADKH/EU	5,0	5,5	Venkovní	880x638x310	43,8	6,35	12,70	1f/220-240/50	6,5 (A++)	4,1 (A+)	1 268,6 €	32 730 CZK
AC060MXADKH/EU	5,8	7,0	Venkovní	880x638x310	43,8	6,35	12,7	1f/220-240/50	6,2 (A++)	4,0 (A+)	1 466,7 €	37 841 CZK
AC071MXADKH/EU	6,8	7,5	Venkovní	880x798x310	53,0	6,35	15,88	1f/220-240/50	6,0 (A+)	3,8 (A)	1 642,9 €	42 387 CZK
AC090MXADKH/EU	9,0	10,0	Venkovní	940x998x330	72	9,52	15,88	1f/220-240/50	6,8 (A++)	4,3 (A+)	2 067,6 €	53 344 CZK
AC100MXADKH/EU	10,0	11,2	Venkovní	940x998x330	72	9,52	15,88	1f/220-240/50	6,8 (A++)	4,3 (A+)	2 222,9 €	57 351 CZK
AC100MXADNH/EU	10,0	11,2	Venkovní	940x998x330	72	9,52	15,88	3f/380-415/50	6,8 (A++)	4,3 (A+)	2 333,3 €	60 199 CZK
AC120MXADKH/EU	12,0	13,0	Venkovní	940x998x330	77	9,52	15,88	1f/220-240/50	5,7 (A+)	4,1 (A+)	2 449,5 €	63 197 CZK
AC120MXADNH/EU	12,0	13,0	Venkovní	940x998x330	77	9,52	15,88	3f/380-415/50	5,7 (A+)	4,1 (A+)	2 570,5 €	66 319 CZK
AC140MXADKH/EU	13,4	15,3	Venkovní	940x1210x330	87	9,52	15,88	1f/220-240/50	5,8 (A+)	4,0 (A+)	2 513,3 €	64 843 CZK
AC140MXADNH/EU	13,4	15,3	Venkovní	940x1210x330	87	9,52	15,88	3f/380-415/50	5,8 (A+)	4,0 (A+)	2 639,0 €	68 086 CZK
AC180JXAPNH/EU	18,0	20,0	Venkovní	940x1420x330	107,5	9,52	19	3f/380-415/50	3,3 (EER)	3,61 (COP)	3 773,3 €	97 351 CZK
AC200KXAPNH/EU	20,0	23,0	Venkovní	940x1630x460	154	9,52	19	3f/380-415/50	3,1 (EER)	3,45 (COP)	4 689,5 €	120 989 CZK
AC250KXAPNH/EU	25,0	27,0	Venkovní	940x1630x460	154	9,52	19	3f/380-415/50	2,61 (EER)	3,24 (COP)	5 388,6 €	139 026 CZK
MXD-K100XN	2,5-25,0		AHU Kit	380x130x280				1f/220-240/50			695,7 €	17 949 CZK

Více informací:



DPM Kombinační tabulka

Systém Twin/Triple/Quad

- Připojení 2-3-4 vnitřních jednotek na jednu venkovní jednotku ovládané společným ovladačem.



Vnitřní jednotky		Venkovní jednotky			
		AC071RXADKG/EU	AC100RXADKG/EU AC100RXADNH/EU	AC120RXADKG/EU AC100RXADNH/EU	AC140RXADKG/EU AC140RXADNH/EU
Typ	Jmenovitý chladicí výkon (kW)	7,0	10,0	12,0	14,0
360 Cassette	7,0				2
	10,0				
	12,0				
Wind-Free™ 4-Way Cassette	5,0		2	3	3
	7,0				2
	9,0				
	12,0				
Wind-Free™ Mini 4-Way Cassette	3,5	2	3	4	4
	5,0		2	3	3
	7,0				2
Wind-Free™ 1-Way	3,5	2	3	4	4
MSP Duct	3,5	2	3	4	4
	5,0		2	3	3
	7,0				2
	10,0				
LSP Slim Duct	3,5	2	3	4	4
	5,0		2	3	3
	7,0				2
Flexi Floor/ Ceiling	5,0		2	3	3
	7,0				2
	10,0				
	12,0				
Good 1	3,5	2	3	4	4
	5,0		2	3	3
	7,0				2
	10,0				



Vnitřní jednotky		Venkovní jednotky					
		AC071MXADKH/EU	AC100MXADKH/EU AC100MXADNH/EU	AC120MXADKH/EU AC120MXADNH/EU	AC140MXADKH/EU AC140MXADNH/EU	AC200KXAPNH/EU	AC250KXAPNH/EU
Typ	Jmenovitý chladicí výkon (kW)	7,0	10,0	12,0	14,0	20,0	25,0
360 Cassette	7,0				2	3	4
	9,0					2	3
	10,0					2	
	12,0						2
Good 1	3,5	2	3	4	4		
	5,0		2	3	3	4	
	7,0				2	3	4
LSP Slim Duct	3,5	2	3	4	4		
	5,0		2	3	3	4	
	7,0				2	3	4
MSP Duct	3,5	2	3	4	4		
	5,0		2	3	3	4	
	6,0			2		3	4
	7,0				2	3	4
	9,0					2	3
	10,0					2	
	12,0						2
Console	3,5	2	3	4	4		
	5,0		2	3	3	4	
Flexi floor/ ceiling	5,0		2	3	3	4	
	7,0				2	3	4
	10,0					2	
	12,0						2

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Eco Heating System
(EHS)



EHS Mono (R410a)

Tepelné čerpadlo s integrovaným hydro modulem

- Teplota topné vody až 55°C
- Provozní rozsah vytápění do -25°C

nová

zelená

úsporám

Kotlíkové dotace



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



R410a

REFRIGERANT

Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí Voda	Napájení f/V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)					EER	COP		
AE050JXYDEH/EU	5,0	5,0	880x798x310	59	DN 25	1f/220-240/50	4,13	4,72	2 944,8 €	75 976 CZK
AE090JXYDEH/EU	9,0	7,5	940x998x330	76	DN 25	1f/220-240/50	3,85	4,21	3 373,3 €	87 031 CZK
AE120JXYDEH/EU	12,0	12,0	940x1420x330	108	DN 25	1f/220-240/50	3,8	4,51	4 381,0 €	113 030 CZK
AE140JXYDEH/EU	14,0	13,0	940x1420x330	108	DN 25	1f/220-240/50	3,71	4,46	4 701,0 €	121 286 CZK
AE160JXYDEH/EU	16,0	14,0	940x1420x330	108	DN 25	1f/220-240/50	3,65	4,21	4 914,3 €	126 789 CZK
AE090JXYDGH/EU	9,0	7,0	940x998x330	76	DN 25	3f/380-415/50	3,65	4,21	4 182,9 €	107 919 CZK
AE120JXYDGH/EU	12,0	12,0	940x1420x330	108	DN 25	3f/380-415/50	3,8	4,51	4 601,9 €	118 729 CZK
AE140JXYDGH/EU	14,0	13,0	940x1420x330	108	DN 25	3f/380-415/50	3,71	4,46	4 935,2 €	127 328 CZK
AE160JXYDGH/EU	16,0	14,0	940x1420x330	108	DN 25	3f/380-415/50	3,65	4,21	5 160,0 €	133 128 CZK

Typ	Kompatibilní pro výkon	Rozměry (š x v x h) (mm)	Hmotnost (kg)	Napájení f/V/Hz	MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
MIM-E03BN*	050	370x110x290	3,5	1f/220-240/50	726,0 €	18 731 CZK
MIM-E03AN*	090/120/140/160	370x110x290	3,5	1f/220-240/50	726,0 €	18 731 CZK

EHS Split (R410a)

Tepelné čerpadlo vzduch-voda

- Teplota topné vody až 55°C
- Provozní rozsah vytápění do -25°C

R410a

REFRIGERANT



Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Propojovací potrubí Voda	Napájení f/V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)			EER	COP		
AE090JNYDEH/EU	4,4	5,0	Vnitřní	510x850x315	45	6,35	15,88	DN 32	1f 220-240/50	3,97	5,1	2 880,0 €	74 304 CZK
AE040JXEDEH/EU			Venkovní	880x638x310	48,5								
AE090JNYDEH/EU	6,0	6,5	Vnitřní	510x850x315	45	6,35	15,88	DN 32	1f 220-240/50	3,71	4,8	2 880,0 €	74 304 CZK
AE060JXEDEH/EU			Venkovní	880x638x310	48,5								
AE090JNYDEH/EU	9,0	8,0	Vnitřní	510x850x315	45	6,35	15,88	DN 32	1f 220-240/50	3,64	4,48	2 880,0 €	74 304 CZK
AE090JXEDEH/EU			Venkovní	940x998x330	68								
AE160JNYDEH/EU	12,0	12,0	Vnitřní	510x850x315	45	9,52	15,88	DN 32	1f 220-240/50	3,87	4,63	3 272,4 €	84 428 CZK
AE120JXEDEH/EU			Venkovní	940x1420x330	100								
AE160JNYDEH/EU	14,0	14,0	Vnitřní	510x850x315	45	9,52	15,88	DN 32	1f 220-240/50	3,68	4,44	3 272,4 €	84 428 CZK
AE140JXEDEH/EU			Venkovní	940x1420x330	100								
AE090JNYDGH/EU	9,0	7,5	Vnitřní	510x850x315	46,5	6,35	15,88	DN 32	3f 380-415/50	3,64	4,48	3 022,9 €	77 991 CZK
AE090JXEDGH/EU			Venkovní	940x998x330	76								
AE160JNYDGH/EU	12,0	12,0	Vnitřní	510x850x315	46,5	9,52	15,88	DN 32	3f 380-415/50	3,87	4,63	3 436,2 €	88 654 CZK
AE120JXEDGH/EU			Venkovní	940x1420x330	101,5								
AE160JNYDGH/EU	14,0	14,0	Vnitřní	510x850x315	46,5	9,52	15,88	DN 32	3f 380-415/50	3,68	4,44	3 436,2 €	88 654 CZK
AE140JXEDGH/EU			Venkovní	940x1420x330	101,5								
AE160JNYDGH/EU	16,0	15,0	Vnitřní	510x850x315	46,5	9,52	15,88	DN 32	3f 380-415/50	3,62	4,26	3 436,2 €	88 654 CZK
AE160JXEDGH/EU			Venkovní	940x1420x330	101,5								

Příslušenství		
Druh	Volitelné	Volitelné**
Model	Wi-Fi Kit	Vyhřívání vaničky kondenzátu
Typ	MIM-H03N	MHC-015EE
MOC bez DPH (€)	161,0 €	46,3 €
MOC bez DPH (CZK)	4 154 CZK	1 195 CZK



Více informací:



* nezbytné pro provoz
** pouze pro AE040 a AE060

Tepelné čerpadlo

EHS TDM+ (R410a)

Tepelné čerpadlo vzduch-voda a vzduch-vzduch

nová

zelená

úsporám

R410a

REFRIGERANT

Kotlíkové dotace



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY



- Systém s možností napojení až 7 vnitřních klimatizačních jednotek
- Teplota topné vody až 55°C
- Provozní rozsah vytápění do -25°C

Typ	Jmenovitý výkon		Jednotka	Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Propojovací potrubí		Propojovací potrubí Voda	Napájení f/V/Hz	Energetická účinnost		MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)				Kapalina Ø (mm)	Plyn Ø (mm)			EER	COP		
AE090MNYDEH/EU	4,4	5,1	Vnitřní	510x850x315	45,5	9,52	15,88	DN 32	1f 220-240/50	3,4	4,73	2 752,4 €	71 012 CZK
AE044MXTPEH/EU			Venkovní	880x793x310	61,0							1 773,3 €	45 751 CZK
AE090MNYDEH/EU	6,6	6,7	Vnitřní	510x850x315	45,5	9,52	15,88	DN 32	1f 220-240/50	3,17	4,49	2 752,4 €	71 012 CZK
AE066MXTPEH/EU			Venkovní	880x793x310	61,0							1 858,1 €	47 939 CZK
AE090MNYDEH/EU	9,0	8,0	Vnitřní	510x850x315	45,5	9,52	15,88	DN 32	1f 220-240/50	3,13	4,25	2 752,4 €	71 012 CZK
AE090MXTPEH/EU			Venkovní	940x998x330	74,0							2 362,9 €	60 963 CZK
AE160MNYDEH/EU	12,0	12,0	Vnitřní	510x850x315	46,5	9,52	15,88	DN 32	1f 220-240/50	3,08	4,41	3 438,1 €	88 703 CZK
AE120MXTPEH/EU			Venkovní	940x1420x330	107,0							3 438,1 €	88 703 CZK
AE160MNYDEH/EU	16,0	14,5	Vnitřní	510x850x315	46,5	9,52	15,88	DN 32	1f 220-240/50	2,87	4,05	3 438,1 €	88 703 CZK
AE160MXTPEH/EU			Venkovní	940x1420x330	107,0							4 328,6 €	111 678 CZK
AE090MNYDGH/EU	9,0	8,0	Vnitřní	510x850x315	46,5	9,52	15,88	DN 32	3f 380-415/50	3,26	4,25	2 834,3 €	73 125 CZK
AE090MXTPGH/EU			Venkovní	940x998x330	76,0							2 433,3 €	62 779 CZK
AE160MNYDGH/EU	12,0	12,0	Vnitřní	510x850x315	46,5	9,52	15,88	DN 32	3f 380-415/50	3,08	4,41	3 541,0 €	91 358 CZK
AE120MXTPGH/EU			Venkovní	940x1420x330	107,0							3 541,0 €	91 358 CZK
AE160MNYDGH/EU	16,0	14,5	Vnitřní	510x850x315	46,5	9,52	15,88	DN 32	3f 380-415/50	2,87	4,05	3 541,0 €	91 358 CZK
AE160MXTPGH/EU			Venkovní	940x1420x330	107,0							4 458,1 €	115 019 CZK

Příslušenství	
Druh	Volitelné
Model	Wi-Fi Kit
Typ	MIM-H03N
MOC bez DPH (€)	161,0 €
MOC bez DPH (CZK)	4 154 CZK



Více informací:



EHS TDM+ Duct

Kanálová vnitřní jednotka k systému EHS TDM+



Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Napájení f/V/Hz	MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)					
AE022MNLDEH/EU	2,5	2,2	700x199x600	19,0	1f/220-240/50	581,0 €	14 990 CZK
AE028MNLDEH/EU	3,2	2,8	700x199x600	19,0	1f/220-240/50	599,0 €	15 454 CZK
AE036MNLDEH/EU	4,0	3,6	700x199x600	19,5	1f/220-240/50	613,3 €	15 823 CZK
AE056MNLDEH/EU	6,3	5,6	900x199x600	24,5	1f/220-240/50	686,7 €	17 717 CZK
AE071MNMPEH/EU	8,0	7,1	850x250x700	25,5	1f/220-240/50	823,8 €	21 254 CZK
AE090MNMPEH/EU	10,0	9,0	1200x250x700	33,0	1f/220-240/50	905,7 €	23 367 CZK

Příslušenství						
Druh	Volitelné*	Volitelné*	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
Model	Infračervený ovladač (nutno doplnit MRK-A10N)	Kabelový ovladač	Přijímač IR signálu (včetně kabelu)	Čerpadlo kondenzátu externí	Čerpadlo kondenzátu interní	Čerpadlo kondenzátu (pro 2,2-5,6kW)
Typ	AR-EH03E	MWR-WE13N	MRK-A10N	MDP-G075SP	MDP-G075SQ	MDP-E075SEE3D
MOC bez DPH (€)	65,0 €	104,8 €	46,0 €	104,0 €	104,0 €	113,0 €
MOC bez DPH (CZK)	1 677 CZK	2 704 CZK	1 187 CZK	2 683 CZK	2 683 CZK	2 915 CZK



Více informací:



* pro provoz systému nutno zvolit alespoň jeden ovladač

EHS TDM+ Wallmounted



Nástěnná vnitřní jednotka k systému EHS TDM+

Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Napájení f/V/Hz	MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)					
AE022MNADEH/EU	2,5	2,2	750x249x246	7,9	1f/220-240/50	435,2 €	11 228 CZK
AE028MNADEH/EU	3,2	2,8	750x249x246	8,0	1f/220-240/50	453,3 €	11 695 CZK
AE036MNADEH/EU	4,0	3,6	826x261x261	9,5	1f/220-240/50	491,4 €	12 678 CZK
AE056MNADEH/EU	6,3	5,6	1065x301x294	14,3	1f/220-240/50	532,4 €	13 736 CZK
AE071MNADEH/EU	8,0	7,1	1065x301x294	14,3	1f/220-240/50	573,3 €	14 791 CZK

Příslušenství		
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač
Typ		MWR-WE13N
Cena bez DPH (€)		104,8 €
Cena bez DPH (CZK)		2 704 CZK



Více informací:



EHS TDM+ Console



Parapetní vnitřní jednotka k systému EHS TDM+

Typ	Jmenovitý výkon		Rozměry š x v x h (mm)	Hmotnost (kg)	Napájení f/V/Hz	MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)					
AE022MNJDEH/EU	2,5	2,2	720x620x199	15,5	1f/220-240/50	640,0 €	16 512 CZK
AE028MNJDEH/EU	3,2	2,8	720x620x199	16,0	1f/220-240/50	660,0 €	17 028 CZK
AE036MNJDEH/EU	4,0	3,6	720x620x199	16,0	1f/220-240/50	675,2 €	17 420 CZK
AE056MNJDEH/EU	6,3	5,6	720x620x199	16,0	1f/220-240/50	757,1 €	19 533 CZK

Příslušenství		
Druh	Dodáváno s jednotkou	Volitelné
Model	Infračervený ovladač	Kabelový ovladač
Typ		MWR-WE13N
Cena bez DPH (€)		104,8 €
Cena bez DPH (CZK)		2 704 CZK



Více informací:



Kombinační tabulka EHS TDM+

Venkovní jednotka	Jmenovitý výkon (kW)	Počet maximálně připojitelných jednotek	Celkový jmenovitý výkon připojených jednotek (kW)
AE044MXTPEH	4,4	2	2,2-4,4
AE066MXTPEH	6,6	3	3,3-6,6
AE090MXTPEH	9,0	4	4,5-9,0
AE120MXTPEH	12,1	5	6,0-12,1
AE140MXTPEH	15,4	7	7,7-15,4
AE090MXTPGH	9,0	4	4,5-9,0
AE120MXTPGH	12,1	5	6,0-12,1
AE140MXTPGH	15,4	7	7,7-15,4

Systemy řízení & Příslušenství

Controls & Accessories
(ACCY)



Individuální ovladače



	Typ	Popis	Kompatibilita				MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
			RAC	FJM	CAC	EHS		
	AR-EH03E	Infračervený dálkový ovladač včetně funkce Wind-Free™	•	•	•	•	65,0 €	1 677 CZK
	AR-KH03E	Infračervený dálkový ovladač pro 360 Cassette			•		46,0 €	1 187 CZK
	MR-EH01	Infračervený dálkový ovladač pro Nordic CAC			•		52,0 €	1 342 CZK
	MWR-SH11N	Kabelový dotykový ovladač			•		135,2 €	3 488 CZK
	MWR-WE13	Kabelový ovladač (non-NASA)	•	•			104,8 €	2 704 CZK
	MWR-WE13N	Kabelový ovladač (NASA)			•		104,8 €	2 704 CZK
	MWR-WW00N	Kabelový ovladač pro systémy EHS				•	148,0 €	3 818 CZK

Centrální řídicí systémy



	Typ	Popis	Kompatibilita				MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
			RAC	FJM	CAC	EHS		
	MCM-A202D	Centrální ovladač ON/OFF (non-NASA)		•			148,0 €	3 818 CZK
	MCM-A202DN	Centrální ovladač ON/OFF (NASA)			•		148,0 €	3 818 CZK
	MCM-A300N	Centrální dotykový ovladač			•		846,0 €	21 827 CZK
	MIM-H03	Wi-Fi Kit (non-NASA)		•			161,0 €	4 154 CZK
	MIM-H03N	Wi-Fi Kit (NASA)			•	•	161,0 €	4 154 CZK
	MIM-D01AN	DMS2.5 (Data Management Server 2.5)			•	•	1 663,0 €	42 905 CZK
	MST-P3P	S-NET3			•	•	2 737,0 €	70 615 CZK

Systemy řízení budov (BMS)



	Typ	Popis	Kompatibilita				MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
			RAC	FJM	CAC	EHS		
	MIM-B17BN	BACnet brána			•		2 835,0 €	73 143 CZK
	MIM-B18BN	LonWorks brána			•		2 880,0 €	74 304 CZK
	MIM-B19N	Modbus interface modul			•	•	98,0 €	2 528 CZK

Ostatní



	Typ	Popis	Kompatibilita				MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
			RAC	FJM	CAC	EHS		
	MRW-TA	Externí čidlo teploty		•	•	•	28,0 €	722 CZK
	MIM-N01	Converter		•			252,0 €	6 502 CZK
	MIM-B13D	Centralised Control Interface modul (SEC)		•			209,0 €	5 392 CZK
	MIM-B14	External Contact Interface modul			•	•	24,0 €	619 CZK
	MIM-C02N	S-Converter			•	•	252,0 €	6 502 CZK
	MRK-A10N	Ducted Signal Receiver Kit (NASA)			•	•	46,0 €	1 187 CZK
	MSD-CAN1	S-Plasma Ion Kit (4Way Cassette, Mini 4Way Cassette, 360 Cassette, Console)		•	•		98,0 €	2 528 CZK
	MSD-EAN1	S-Plasma Ion Kit (Duct S, Big Duct)			•		98,0 €	2 528 CZK

Refnety pro CAC DPM

	Typ	Popis	Počet vnitřních jednotek (DPM)			MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
			2	3	4		
	MXJ-2D2509K	Refnet (pro 2 jednotky)	•			133,0 €	3 431 CZK
	MXJ-3D2509K	Refnet (pro 3 jednotky)		•		165,0 €	4 257 CZK
	MXJ-4D2509K	Refnet (pro 4 jednotky)			•	243,0 €	6 269 CZK

Příslušenství pro EHS TDM+

	Typ	Popis	Kompatibilita				MOC bez DPH (€)	MOC bez DPH (CZK)
			Duct	Wallmounted	Console	Hydro jednotka		
	AR-EH03E	Infračervený dálkový ovladač	•	•			65,0 €	1 677 CZK
	MWR-WE13N	Kabelový ovladač (NASA)	•	•	•		104,8 €	2 704 CZK
	MRK-A10N	Ducted Signal Receiver Kit (NASA)	•				46,0 €	1 187 CZK
	MEV-E24SA	EEV KIT (1 vnitřní jednotka) < 3,6kW		•			143,0 €	3 689 CZK
	MEV-E32SA	EEV KIT (1 vnitřní jednotka) 5,6kW-9,0kW		•			154,0 €	3 973 CZK
	MXD-E24K132A	EEV KIT (2 vnitřní jednotky) < 3,6kW / 5,6kW-9,0kW		•			376,0 €	9 701 CZK
	MXD-E24K200A	EEV KIT (2 vnitřní jednotky) < 3,6kW		•			376,0 €	9 701 CZK
	MXD-E24K232A	EEV KIT (3 vnitřní jednotky) 2x < 3,6kW / 5,6kW-9,0kW		•			487,0 €	12 565 CZK
	MXD-E24K300A	EEV KIT (3 vnitřní jednotky) < 3,6kW		•			487,0 €	12 565 CZK
	MXD-E32K200A	EEV KIT (2 vnitřní jednotky) 5,6kW-9,0kW		•			376,0 €	9 701 CZK
	MXD-E32K224A	EEV KIT (3 vnitřní jednotky) 3,6kW / 2x 5,6kW-7,1kW		•			487,0 €	12 565 CZK
	MXD-E32K300A	EEV KIT (3 vnitřní jednotky) 5,6kW-9,0kW		•			487,0 €	12 565 CZK
	MXJ-YA1509M	Refnet	•	•	•	•	78,0 €	2 012 CZK

Technické parametry Rezidenční jednotky (RAC)

R32
REFRIGERANT

Typ	Jmenovitý výkon		Délky potrubí			Chladivo			Elektrická data		Doporučené jistění * (A/f/charak.)	Elektrické napájení			Hladina akustického tlaku
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)	Celková (m)	Minimální (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. elektr. proud MCA (A)		Napájecí kabely		Komunikační kabely	Vnitřní / Venkovní (dB(A) v 1m)
												Venkovní jednotka	Vnitřní z venkovní	Venkovní - vnitřní	
<u>AR09NXCXAWKNEU</u> <u>AR09NXCXAWKXEU</u>	2,5	3,2	15	3	8	0,85	5	15			16A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	16/45
<u>AR12NXCXAWKNEU</u> <u>AR12NXCXAWKXEU</u>	3,5	4,0	15	3	8	0,85	5	15			16A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	16/46
<u>AR09RXPXBWKNEU</u> <u>AR09RXPXBWKXEU</u>	2,5	3,2	15	3	8	0,75	5	15			16A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	19/45
<u>AR12RXPXBWKNEU</u> <u>AR12RXPXBWKXEU</u>	3,5	3,5	15	3	8	0,75	5	15			16A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	19/46
<u>AR18RXPXBWKNEU</u> <u>AR18RXPXBWKXEU</u>	5,0	6,0	30	3	15	1,15	5	15			20A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	25/51
<u>AR24RXPXBWKNEU</u> <u>AR24RXPXBWKXEU</u>	6,8	7,7	30	3	15	1,15	5	15			20A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	26/54
<u>AR09RXWXCWKNEU</u> <u>AR09RXWXCWKXEU</u>	2,75	3,2	15	3	8	0,7	5	15			16A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	19/46
<u>AR12RXWXCWKNEU</u> <u>AR12RXWXCWKXEU</u>	3,5	3,5	15	3	8	0,7	5	15			16A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	19/48
<u>AR18RXWXCWKNEU</u> <u>AR18RXWXCWKXEU</u>	5,0	6,0	30	3	15	1,15	5	15			20A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	25/51
<u>AR24RXWXCWKNEU</u> <u>AR24RXWXCWKXEU</u>	6,5	7,4	30	3	15	1,15	5	15			20A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	26/54
<u>AR09RXWSAURNEU</u> <u>AR09RXWSAURXEU</u>	2,75	3,2	15	3	8	0,7	5	15			16A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	19/46
<u>AR12RXWSAURNEU</u> <u>AR12RXWSAURXEU</u>	3,5	3,5	15	3	8	0,7	5	15			16A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	19/48
<u>AR09NXFHBWKNEU</u> <u>AR09NXFHBWKXEU</u>	2,5	3,2	15	3	8	0,75	5	15			16A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	21/46
<u>AR12NXFHBWKNEU</u> <u>AR12NXFHBWKXEU</u>	3,5	3,5	15	3	8	0,75	5	15			16A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	21/47
<u>AR18NXFHBWKNEU</u> <u>AR18NXFHBWKXEU</u>	5,0	6,0	30	3	15	1,15	5	15			20A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	25/51
<u>AR24NXFHBWKNEU</u> <u>AR24NXFHBWKXEU</u>	6,5	7,4	30	3	15	1,15	5	15			20A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	29/54
<u>AR09RXPFEWQNEU</u> <u>AR09RXPFEWQXEU</u>	2,75	3,2	15	3	8	0,7	5	15			16A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	21/46
<u>AR12RXPFEWQNEU</u> <u>AR12RXPFEWQXEU</u>	3,5	3,5	15	3	8	0,7	5	15			16A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	21/48
<u>AR18RXPFEWQNEU</u> <u>AR18RXPFEWQXEU</u>	5,0	5,0	30	3	15	1,15	5	15			20A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	25/51
<u>AR24RXPFEWQNEU</u> <u>AR24RXPFEWQXEU</u>	6,5	6,5	30	3	15	1,15	5	15			20A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	29/54

Provozní rozsah v režimu chlazení od -10 do +46°C
Provozní rozsah v režimu vytápění od -15 do +24°C
Komunikační kabel doporučen stíněný

Multi-Split jednotky (FJM)

R32
REFRIGERANT

Typ	Jmenovitý výkon		Délky potrubí			Chladivo			Elektrická data		Doporučené jistění * (A/f/charak.)	Elektrické napájení			Hladina akustického tlaku
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)	Celková (m)	Minimální (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. elektr. proud MCA (A)		Napájecí kabely		Komunikační kabely	
												Venkovní jednotka	Vnitřní z venkovní	Venkovní - vnitřní	
AJ040NCJZEG/EU	4,0	4,2	30	25	15 / 7,5	0,98	15	10	0,9	9,8	16A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	45
AJ050NCJZEG/EU	5,0	5,6	30	25	15 / 7,5	1,18	20	20	1,22	11,8	16A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	46
AJ052RCJ3EG/EU	5,2	6,3	50	25	15 / 7,5	1,55	30	10	1,25	11,9	16A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	46
AJ068RCJ3EG/EU	6,8	8,0	50	25	15 / 7,5	2	30	10	1,8	17,5	16A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	48
AJ080RCJ4EG/EU	8,0	9,3	70	25	15 / 7,5	2	30	20	1,97	17,8	20A/1f/typ C	3 x 4,0 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	48
AJ100RCJ5EG/EU	10,0	12,0	80	25	15 / 7,5	2,7	15	20	2,75	24,5	25A/1f/typ C	3 x 4,0 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	54

Provozní rozsah pro jednotky AJ040 a AJ050 v režimu chlazení od -5 do +46°C
Provozní rozsah pro jednotky AJ052 a AJ068, AJ080, AJ100 v režimu chlazení od -10 do +46°C
Provozní rozsah v režimu vytápění od -15 do +24°C
Komunikační kabel doporučen stíněný

Technické parametry Komerční jednotky (CAC)

R32
REFRIGERANT

Typ	Jmenovitý výkon		Délky potrubí			Chladivo			Elektrická data		Doporučené jištění * (A/f/charak.)	Elektrické napájení			Hladina akustického tlaku Venkovní (dB(A) v 1m)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)	Celková (m)	Standardní (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. elektr. proud MCA (A)		Napájecí kabely		Komunikační kabely	
												Venkovní jednotka	Vnitřní z venkovní	Venkovní – vnitřní	
AC026RXADKG/EU	2,6	3,3	20		15	0,9	20		0,68	11,7	16A/1f/typ C	3 x 2,5 mm²	CYKY 3 x 1,5 mm²	JYTY 2 x 1 mm²	46
AC035RXADKG/EU	3,5	4,0	20		15	0,9	20		1,02	12,5	16A/1f/typ C	3 x 2,5 mm²	CYKY 3 x 1,5 mm²	JYTY 2 x 1 mm²	48
AC052RXADKG/EU	5,0	5,5	30		20	1,2	10	15	1,6	19	20A/1f/typ C	3 x 4,0 mm²	CYKY 3 x 1,5 mm²	JYTY 2 x 1 mm²	48
AC071RXADKG/EU	6,8	7,5	50		30	1,7	15	25	2,32	19	20A/1f/typ C	3 x 4,0 mm²	CYKY 3 x 1,5 mm²	JYTY 2 x 1 mm²	49
AC100RXADKG/EU															
AC120RXADKG/EU															
AC140RXADKG/EU															
AC100RXADNG/EU															
AC120RXADNG/EU															
AC140RXADNG/EU															

Provozní rozsah v režimu chlazení od -15 do +46°C
Provozní rozsah v režimu vytápění od -20 do +24°C
Komunikační kabel doporučen stíněný

R410a
REFRIGERANT

Typ	Jmenovitý výkon		Délky potrubí			Chladivo			Elektrická data		Doporučené jištění * (A / f / charak.)	Elektrické napájení			Hladina akustického tlaku
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)	Celková (m)	Standardní (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. elektr. proud MCA (A)		Napájecí kabely		Komunikační kabely Venkovní - vnitřní	
												Venkovní jednotka	Vnitřní z venkovní		
AC026MXADKH/EU	2,6	3,3	20	5	15	1,05	20	0	0,76	11,7	16A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	46
AC035MXADKH/EU	3,5	4,0	20	5	15	1,05	20	0	1,05	12,5	16A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	48
AC052MXADKH/EU	5,0	6,0	30	5	20	1,3	5	10	1,56	22,5	20A/1f/typ C	3 x 4,0 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	48
AC060MXADKH/EU	5,8	7,0	30	5	20	1,3	5	10	1,95	22,5	20A/1f/typ C	3 x 4,0 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	49
AC071MXADKH/EU	7,1	8,0	50	5	30	1,5	5	20	2,15	22,5	20A/1f/typ C	3 x 4,0 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	49
AC090MXADKH/EU	9,0	10,0	50	5	30	3	30	50	2,65	26,5	25A/1f/typ C	3 x 4,0 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	52
AC100MXADKH/EU	10,0	11,2	50	5	30	3	30	50	3,5	26,5	25A/1f/typ C	3 x 4,0 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	52
AC120MXADKH/EU	12,0	13,0	50	5	30	3	30	50	4,4	26,5	25A/1f/typ C	3 x 4,0 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	54
AC140MXADKH/EU	13,4	15,3	75	5	30	3,4	30	50	4,45	34,5	32A/1f/typ C	3 x 6,0 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	53
AC090MXADNH/EU	9,0	10,0	50	5	30	3	30	50	2,9	18,6	16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	52
AC100MXADNH/EU	10,0	11,2	50	5	30	3	30	50	3,5	18,6	16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	52
AC120MXADNH/EU	12,0	13,0	50	5	30	3	30	50	4,4	18,6	16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	54
AC140MXADNH/EU	13,4	15,3	75	5	30	3,4	30	50	4,45	18,6	16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	53
AC160JXADGH/EU	15,0	17,5	75		30	3,5	30	50	5,28	14,7	16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	56
AC180JXAPNH/EU	18,0	20,0	75		30	4,6	30	50	5,45	18,6	20A/3f/typ C	5 x 4,0 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	55
AC200KXAPNH/EU	20,0	23,0	75		30	6,6	30	50	6,45	25	32A/3f/typ C	5 x 6,0 mm ²	vnitřní samostatně	JYTY 2 x 1,5 mm ²	58
AC250KXAPNH/EU	25,0	27,0	75		30	6,6	30	50	9,58	25	32A/3f/typ C	5 x 6,0 mm ²	vnitřní samostatně	JYTY 2 x 1,5 mm ²	59

Provozní rozsah v režimu chlazení od -15 do +50°C
Provozní rozsah pro velikosti AC200 a AC250 v režimu vytápění od -20 do +50°C
Provozní rozsah v režimu vytápění od -20 do +24°C
Komunikační kabel doporučen stíněný

*Uvedené technické parametry jsou orientační a nenahrazují technický databook a instalační manuál.
Před instalací je nutné si technické parametry ověřit v technickém databooku a instalačním manuálu.

Elektrické údaje - jištění, napájecí kabely a komunikační kabely jsou pouze doporučené.
Velikosti jističů, typy a průřezy elektrických kabelů je NUTNÉ navrhout profesí ELEKTRO dle instrukcí v instalačním manuálu výrobce a MUSÍ splňovat místní normy ČSN / STN a EN.

Technické parametry Komerční jednotky Nordic

R410a
REFRIGERANT

Typ	Jmenovitý výkon		Délky potrubí			Chladivo			Elektrická data		Doporučené jistění * (A / f / charak.)	Elektrické napájení			Hladina akustického tlaku Venkovní (dB(A) v 1m)
	Chlazení (kW)	Vytápění (kW)	Celková (m)	Minimální (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. elektr. proud MCA (A)		Napájecí kabely		Komunikační kabely	
												Venkovní jednotka	Vnitřní z venkovní	Venkovní - vnitřní	
AC026JXSCEH/EU	2,6	3,4	20		15	1,27	5	5	0,64	11,0	16A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	46
AC035JXSCEH/EU	3,5	4,3	20		15	1,27	5	5	0,94	12,7	16A/1f/typ C	3 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	47
AC071JXSCEH/EU	7,1	8,0	75	5	30	2,9	5	5	1,92	26,7	25A/3f/typ C	5 x 4,0 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	49
AC100JXSCEH/EU	10,0	11,2	75	5	30	2,9	5	5	2,74	34,7	32A/3f/typ C	5 x 6,0 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	50
AC100JXSCGH/EU	10,0	11,2	75	5	30	2,9	5	5	2,74	14,7	16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	50
AC125JXSCGH/EU	12,5	14,0	75	5	30	2,9	5	5	3,79	14,7	16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm ²	CYKY 3 x 1,5 mm ²	JYTY 2 x 1 mm ²	52

Provozní rozsah v režimu chlazení od -20 do +50°C
Provozní rozsah v režimu vytápění od -25 do +24°C
Komunikační kabel doporučen stíněný

Technické parametry Tepelná čerpadla EHS Mono

R410a
REFRIGERANT

Typ	Jmenovitý výkon		Délky potrubí			Chladiivo			Elektrická data		Doporučené jištění * (A/f/charak.)	Elektrické napájení			Hladina akustického tlaku
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)	Celková (m)	Minimální (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. elektr. proud MCA (A)		Napájecí kabely		Komunikační kabely	Venkovní (dB(A) v 1m)
												Venkovní jednotka		Venkovní - vnitřní	
AE050JXYDEH/EU	5,0	5,0				1,15			1,06	20	20A/1f/typ C	3 x 4,0 mm²		JYTY 2 x 1 mm²	45
AE090JXYDEH/EU	9,0	7,5				1,4			2,14	22	20A/1f/typ C	3 x 4,0 mm²		JYTY 2 x 1 mm²	48
AE120JXYDEH/EU	12,0	12,0				2,6			2,66	28	32A/1f/typ C	3 x 6,0 mm²		JYTY 2 x 1 mm²	50
AE140JXYDEH/EU	14,0	13,0				2,6			3,14	30	32A/1f/typ C	3 x 6,0 mm²		JYTY 2 x 1 mm²	51
AE160JXYDEH/EU	16,0	14,0				2,6			3,8	32	32A/1f/typ C	3 x 6,0 mm²		JYTY 2 x 1 mm²	52
AE090JXYDGH/EU	9,0	7,0				1,5			2,14	10	16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm²		JYTY 2 x 1 mm²	48
AE120JXYDGH/EU	12,0	12,0				2,6			2,66	10	16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm²		JYTY 2 x 1 mm²	50
AE140JXYDGH/EU	14,0	13,0				2,6			3,14	12	16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm²		JYTY 2 x 1 mm²	51
AE160JXYDGH/EU	16,0	14,0				2,6			3,8	12	16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm²		JYTY 2 x 1 mm²	52
MIM-E03A(B)N											16A/1f/typ C	3 x 2,5 mm²			

Provozní rozsah v režimu vytápění od -25 do +35°C

Provozní rozsah v režimu vytápění od +10 do +46°C

Komunikační kabel doporučen stíněný

Tepelná čerpadla EHS Split

R410a
REFRIGERANT

Typ	Jmenovitý výkon		Délky potrubí			Chladiivo			Elektrická data		Doporučené jištění * (A/f/charak.)	Elektrické napájení		Hladina akustického tlaku	
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)	Celková (m)	Minimální (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kWe)	Max. elektr. proud MCA (A)		Napájecí kabely			Komunikační kabely
												Venkovní Vnitřní			Venkovní - vnitřní
AE040JXEDEH/EU	4,4	5,0	30	3	20	1,4	15	20	0,86	20	20A/1f/typ C	3 x 4,0 mm ²		JYTY 2 x 1 mm ²	46
AE090JNYDEH/EU										32A/1f/typ C	3 x 6,0 mm ²		26		
AE060JXEDEH/EU	6,0	6,5	30	3	20	1,4	15	20	1,25	20	20A/1f/typ C	3 x 4,0 mm ²		JYTY 2 x 1 mm ²	47
AE090JNYDEH/EU										32A/1f/typ C	3 x 6,0 mm ²		26		
AE090JXEDEH/EU	9,0	8,0	50	3	30	1,7	15	20	2,01	22	25A/1f/typ C	3 x 4,0 mm ²		JYTY 2 x 1 mm ²	49
AE090JNYDEH/EU										32A/1f/typ C	3 x 6,0 mm ²		26		
AE120JXEDEH/EU	12,0	12,0	50	3	30	2,98	15	20	2,59	28	32A/1f/typ C	3 x 6,0 mm ²		JYTY 2 x 1 mm ²	50
AE160JNYDEH/EU										32A/1f/typ C	3 x 6,0 mm ²		33		
AE140JXEDEH/EU	14,0	14,0	50	3	30	2,98	15	20	3,15	30	32A/1f/typ C	3 x 6,0 mm ²		JYTY 2 x 1 mm ²	50
AE160JNYDEH/EU										32A/1f/typ C	3 x 6,0 mm ²		33		
AE160JXEDEH/EU	16,0	15,0	50	3	30	2,98	15	20	3,76	32	32A/1f/typ C	3 x 6,0 mm ²		JYTY 2 x 1 mm ²	52
AE160JNYDEH/EU										32A/1f/typ C	3 x 6,0 mm ²		33		
AE090JXEDGH/EU	9,0	7,5	50	3	30	1,9	15	20	2,01	10	16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm ²		JYTY 2 x 1 mm ²	49
AE090JNYDGH/EU										16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm ²		26		
AE120JXEDGH/EU	12,0	12,0	50	3	30	2,98	15	20	2,59	10	16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm ²		JYTY 2 x 1 mm ²	50
AE160JNYDGH/EU										16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm ²		33		
AE140JXEDGH/EU	14,0	14,0	50	3	30	2,98	15	20	3,15	11	16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm ²		JYTY 2 x 1 mm ²	50
AE160JNYDGH/EU										16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm ²		33		
AE160JXEDGH/EU	16,0	15,0	50	3	3	2,98	15	20	3,76	12	16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm ²		JYTY 2 x 1 mm ²	52
AE160JNYDGH/EU										16A/3f/typ C	5 x 2,5 mm ²		33		

Provozní rozsah v režimu vytápění od -25 do +35°C

Provozní rozsah v režimu vytápění od +10 do +46°C

Komunikační kabel doporučen stíněný

*Uvedené technické parametry jsou orientační a nenahrazují technický databook a instalační manuál.
Před instalací je nutné si technické parametry ověřit v technickém databooku a instalačním manuálu.

Elektrické údaje - jištění, napájecí kabely a komunikační kabely jsou pouze doporučené.
Velikosti jističů, typy a průřezy elektrických kabelů je NUTNÉ navrhnout profesí ELEKTRO dle instrukcí v instalačním manuálu výrobce a MUSÍ splňovat místní normy ČSN / STN a EN.

Technické parametry Tepelná čerpadla EHS TDM+

R410a
REFRIGERANT

Typ	Jmenovitý výkon		Délky potrubí			Chladivo			Elektrická data		Doporučené jistění * (A / t / charak.)	Elektrické napájení			Hladina akustického tlaku	
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)	Celková (m)	Minimální (m)	Převýšení (m)	Náplň z výroby (kg)	Předplněno (m)	Doplnění (g/m)	Elektrický příkon (kW _e)	Max. elektr. proud MCA (A)		Napájecí kabely		Komunikační kabely		Venkovní Vnitřní (dB(A) v 1m)
												Venkovní Vnitřní		Venkovní - vnitřní		
AE044MXTPEH/EU	4,4	5,1	30	3	20	2,6	10	viz. IM	0,93	18	20A/1f/typC	3 x 4,0 mm ²		JYTY 2 x 1 mm ²	47	
AE090MNYDEH/EU									4							32A/1f/typC
AE066MXTPEH/EU	6,6	6,7	30	3	20	2,6	10	viz. IM	1,47	20	20A/1f/typC	3 x 4,0 mm ²		JYTY 2 x 1 mm ²	48	
AE090MNYDEH/EU									4							32A/1f/typC
AE090MXTPEH/EU	9,0	8,0	30	3	20	2,4	10	viz. IM	2,12	22	25A/1f/typC	3 x 4,0 mm ²		JYTY 2 x 1 mm ²	51	
AE090MNYDEH/EU									4							32A/1f/typC
AE120MXTPEH/EU	12,0	12,0	70	3	30	3,5	10	viz. IM	2,72	28	32A/1f/typC	3 x 6,0 mm ²		JYTY 2 x 1 mm ²	52	
AE160MNYDEH/EU									6							32A/1f/typC
AE160MXTPEH/EU	16,0	14,5	70	3	30	3,5	10	viz. IM	3,95	32	32A/1f/typC	3 x 6,0 mm ²		JYTY 2 x 1 mm ²	55	
AE160MNYDEH/EU									6							32A/1f/typC
AE090MXTPGH/EU	9,0	8,0	30	3	20	2,4	10	viz. IM	2,12	10	16A/3f/typC	5 x 2,5 mm ²		JYTY 2 x 1 mm ²	51	
AE090MNYDGH/EU									6							16A/3f/typC
AE120MXTPGH/EU	12,0	12,0	70	3	30	3,5	10	viz. IM	2,72	10	16A/3f/typC	5 x 2,5 mm ²		JYTY 2 x 1 mm ²	52	
AE160MNYDGH/EU									6							16A/3f/typC
AE160MXTPGH/EU	16,0	14,5	70	3	30	3,5	10	viz. IM	3,95	12	16A/3f/typC	5 x 2,5 mm ²		JYTY 2 x 1 mm ²	55	
AE160MNYDGH/EU									6							16A/3f/typC

Provozní rozsah v režimu vytápění od -25 do +35°C
Provozní rozsah v režimu vytápění od +10 do +46°C
Komunikační kabel doporučen stíněný

Vnitřní jednotky pro EHS TDM+

R410a
REFRIGERANT

Typ	Jmenovitý výkon		Délky potrubí	Chladivo	Doporučené jistění */** (A / t / charak.)	Elektrické napájení			Hladina akustického tlaku
	Vytápění (kW)	Chlazení (kW)				Napájecí kabely		Komunikační kabely	
			Vnitřní jednotka	Venkovní - vnitřní					
AE022MNLDEH/EU	2,5	2,2	viz IM	viz IM		3 x 2,5 mm²		JYTY	21
AE028MNLDEH/EU	3,2	2,8	viz IM	viz IM		3 x 2,5 mm²		JYTY	23
AE036MNLDEH/EU	4,0	3,6	viz IM	viz IM		3 x 2,5 mm²		JYTY	27
AE056MNLDEH/EU	6,3	5,6	viz IM	viz IM		3 x 2,5 mm²		JYTY	31
AE071MNMDEH/EU	8,0	7,1	viz IM	viz IM		3 x 2,5 mm²		JYTY	29
AE090MNMDEH/EU	10,0	9,0	viz IM	viz IM		3 x 2,5 mm²		JYTY	32
AE022MNADEH/EU	2,5	2,2	viz IM	viz IM		3 x 2,5 mm²		JYTY	23
AE028MNADEH/EU	3,2	2,8	viz IM	viz IM		3 x 2,5 mm²		JYTY	25
AE036MNADEH/EU	4,0	3,6	viz IM	viz IM		3 x 2,5 mm²		JYTY	29
AE056MNADEH/EU	6,3	5,6	viz IM	viz IM		3 x 2,5 mm²		JYTY	32
AE071MNADEH/EU	8,0	7,1	viz IM	viz IM		3 x 2,5 mm²		JYTY	36
AE022MNJDEH/EU	2,5	2,2	viz IM	viz IM		3 x 2,5 mm²		JYTY	30
AE028MNJDEH/EU	3,2	2,8	viz IM	viz IM		3 x 2,5 mm²		JYTY	34
AE036MNJDEH/EU	4,0	3,6	viz IM	viz IM		3 x 2,5 mm²		JYTY	34
AE056MNJDEH/EU	6,3	5,6	viz IM	viz IM		3 x 2,5 mm²		JYTY	37

Provozní rozsah v režimu vytápění od -25 do +35°C
Provozní rozsah v režimu vytápění od +10 do +46°C
Komunikační kabel doporučen stíněný

**Vnitřní jednotky EHS TDM+ a EEV kity (sady expanzních ventilů) mají samostatné elektrické napájení s možností napojení na jeden jistič.
Doporučené jistění je 16A/1f/typ C. Elektro napojení a chladivové potrubí je nutné navrhout dle konkrétního návrhu projektu.

*Uvedené technické parametry jsou orientační a nenahrazují technický databook a instalační manuál.
Před instalací je nutné si technické parametry ověřit v technickém databooku a instalačním manuálu.


Elektrické údaje - jistění, napájecí kabely a komunikační kabely jsou pouze doporučené.
Velikosti jističů, typy a průřezy elektrických kabelů je NUTNÉ navrhout profesí ELEKTRO dle instrukcí v instalačním manuálu výrobce a MUSÍ splňovat místní normy ČSN / STN a EN.

Poznámky

[illegible]

Poznámky

[illegible]

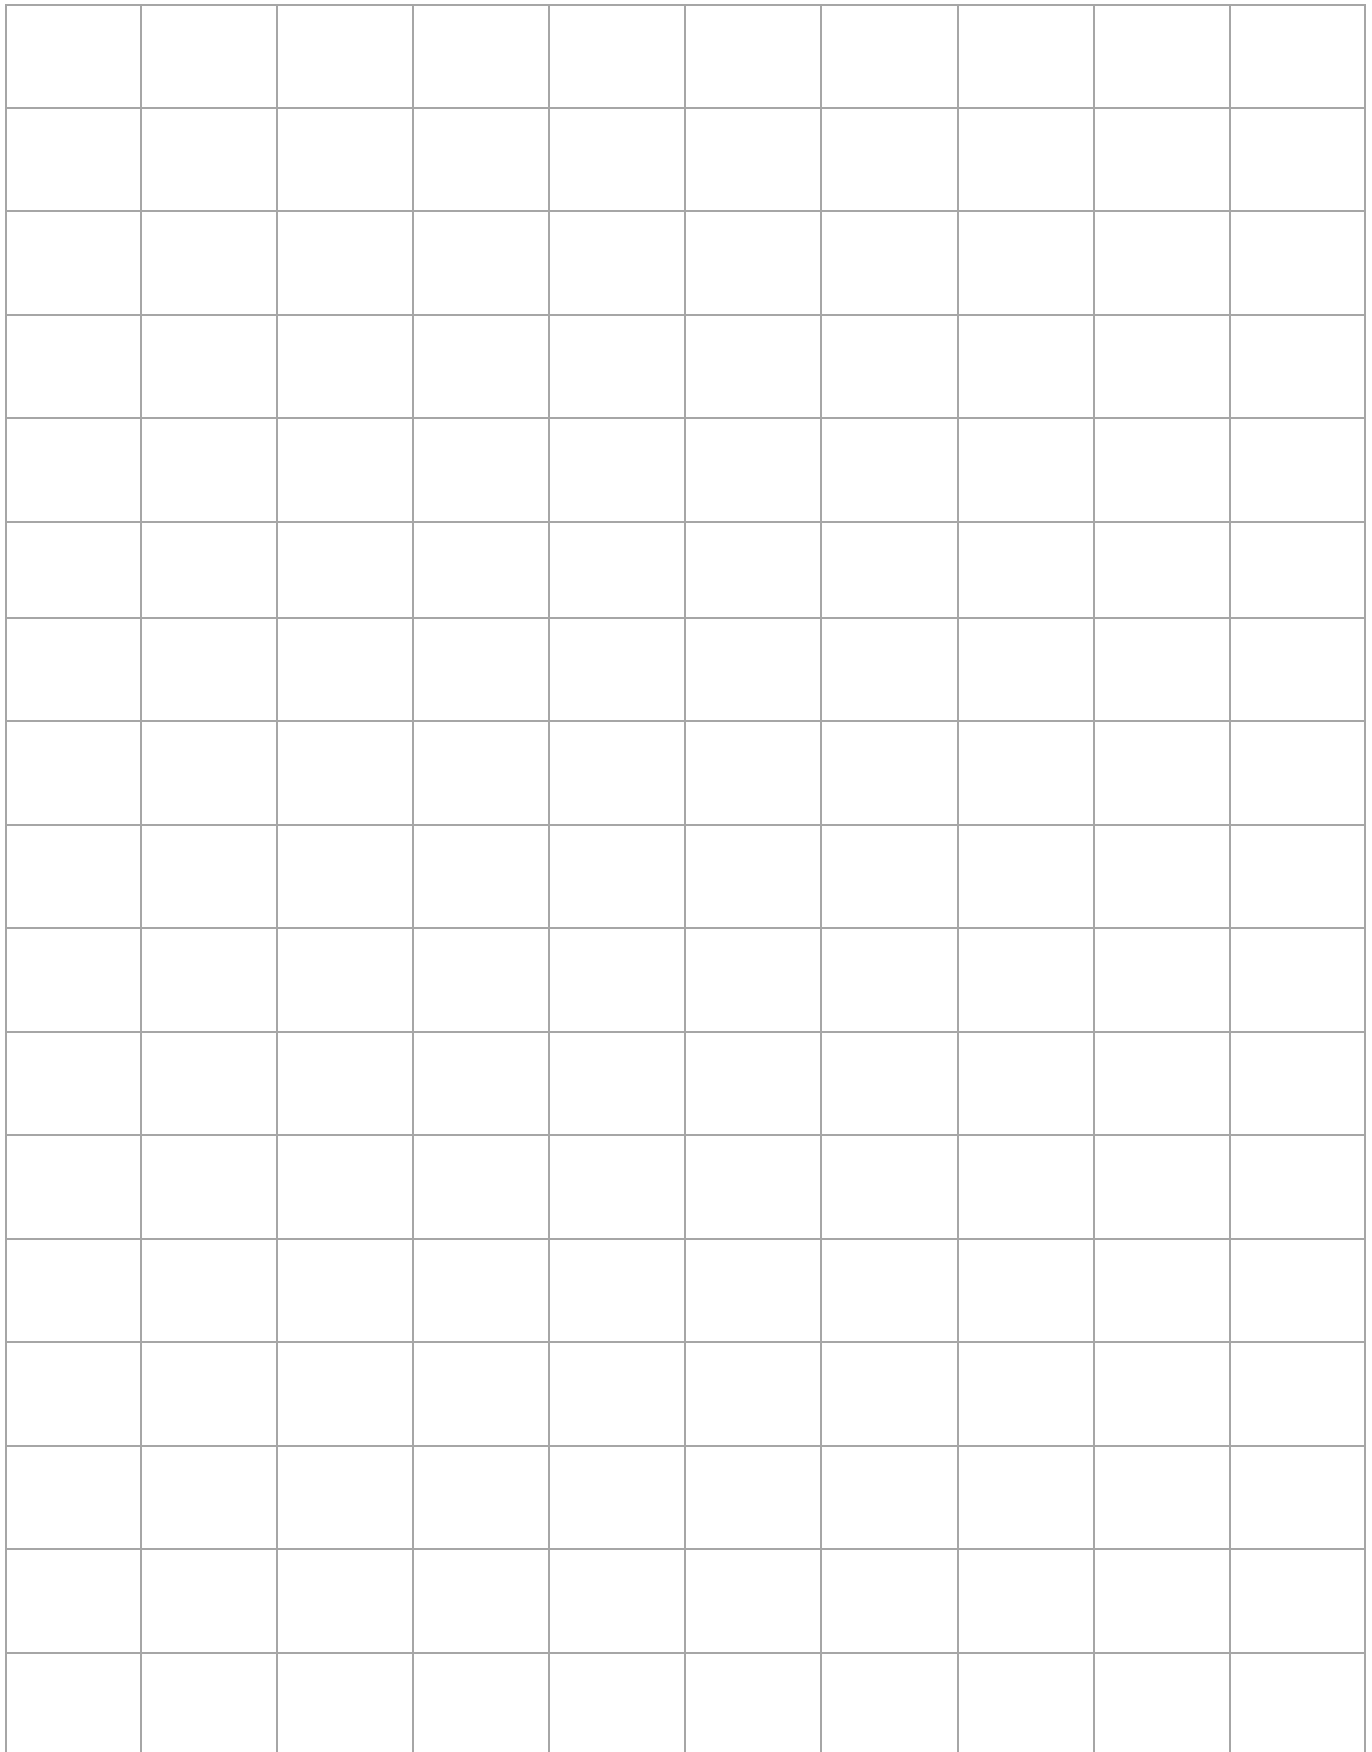

Uvedené technické parametry jsou orientační a nenahrazují technický databook a instalační manuál.

Před instalací je nutné si technické parametry ověřit v technickém databooku a instalačním manuálu.

Změna cen a technických specifikací vyhrazena.

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.

Evert van de Beekstraat 310, 1118 CX Schiphol
P.O.Box 75810, 1118 ZZ Schiphol
+31 (0)8 81 41 61 00
Netherlands

Copyright © 2019 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. All rights reserved. Samsung is a registered trademark of Samsung Electronics Co., Ltd. Specifications and designs are subject to change without notice and may include preliminary information. Non-metric weights and measurements are approximate. All data was deemed correct at the time of creation. Samsung is not liable for errors or omissions. All brand, product, service names and logos are trademarks and/or registered trademarks of their respective owners and are hereby recognised and acknowledged.